


Milchrohr DIN 11851 Varterteilstutzen mit Außengewinde / Stutzen (glatt/gerillt) und Sicherungsbund

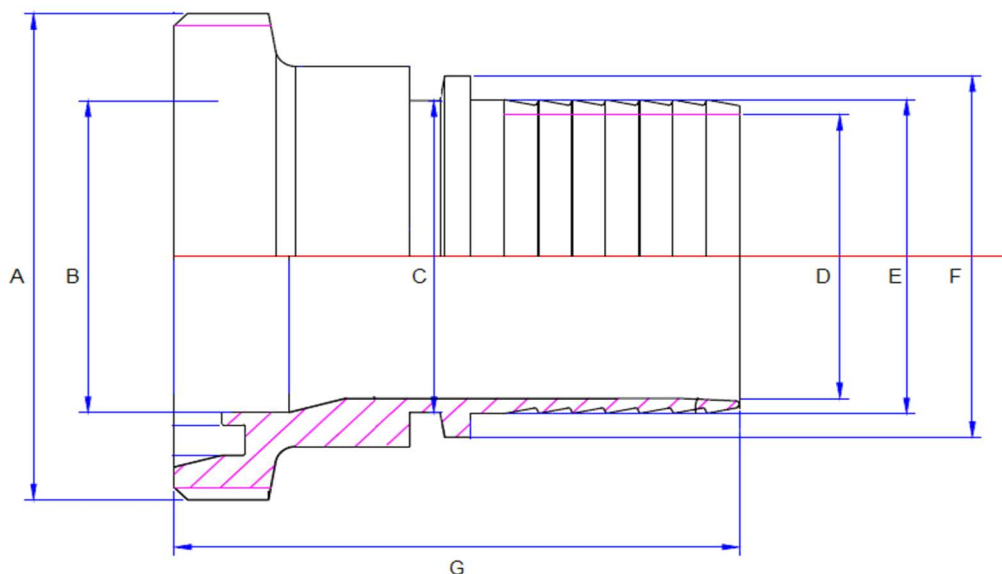

Größe		A	B	C	D	E	F	G
DN15	RD34x8		16,0 +0,2/-0	13,0 +/-0,1	9,0 +0/-1,0	13,4 +0/-0,4	19,0 +0/-1,0	63,0
DN20	RD44x6		20,0	20,0 +/-0,1	14,5 +0/-1,0	19,05 +0/-0,4	27,0 +0/-1	66,0
DN25	RD52x6		26 +0,2/-0	25 +/-0,1	21,0 +0/-1,0	25,4 +0/-0,4	32,0 +0/-1	71,0
DN32	RD58x6		32,0 +0,2/-0	32,0 +/-0,1	28,0 +0/-0,1	32,4 +0/-0,4	39 +0/-1	74,0
DN38	RD65x6		38,0 +0,2/-0	38,0 +/-0,1	33,5 +0/-0,1	38,4 +0/-0,4	45,0 +0/-1	75,0
DN40	RD65x6		38,0 +0,2/-0	38,0 +/-0,1	35,5 +0/-0,1	40,4 +0/-0,4	45,0 +0/-1	75,0
DN50	RD78x6		50,0 +0,2/-0	50,0 +/-0,1	45,5 +0/-0,4	50,4 +0/-0,4	58,0 +0/-1	84,0
DN65	RD95x6		66,0 +0,2/-0	63,0 +/-0,1	58,5 +0,5/-1,5	63,4 +0/-0,4	73,0 +0/-1	
DN80	RD110x4		81,0 +0,2/-0	75,0 +/-0,1	70,5 +0,5/-1,5	75,4 +0/-0,4	85,0 +0/-1	112
DN100	RD130x4		100,0 +0,2/-0	100,0 +/-0,1	94,0 +0,5/-1,5	100,3 +0/-0,4	110 +0/-1	150