


19mm 3/4" Ansauggarnitur vario schwimmende Entnahme - grau

ANSAUGGARNITUR (PVC) VARIO (IG / AG)

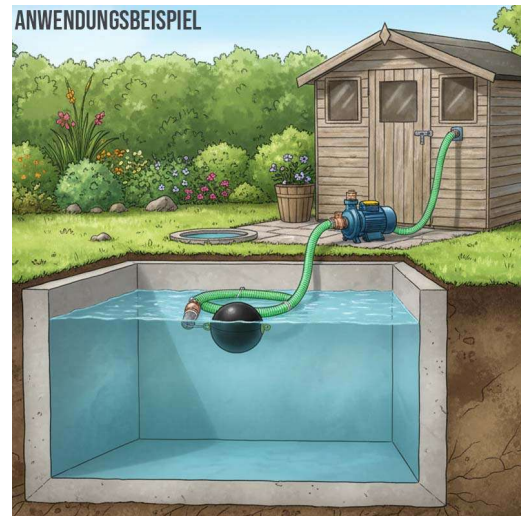

Die Ansauggarnitur eignet sich perfekt zum Fördern von Wasser aus Brunnen, Zisternen, Hauswasserwerken, Regenwasseranlagen, Teichanlagen oder Gartenpumpen. Geeignet für private & gewerbliche Nutzung.

Der PVC Schlauch hat eine glatte Innen- und Außenoberfläche. Durch die Einarbeitung einer Kunststoffspirale ist er als Druck- und Saugschlauch nutzbar. Er ist beständig gegen Chlor, Wasser (auch Salzwasser), Öl und UV-Strahlen in Schwimmbadkreisläufen.

Anschluss 1:

- gerade Verschraubung mit 1" Zoll Innengewinde und Doppelnippel 1" Zoll Außengewinde (beidseitig)

Anschluss 2:

- Messing Rückschlag-Fußventil (Außendurchmesser ca. 48 mm), VA Saugkorb und Schlauchtülle, Schwimmerkugel ca. Ø145mm inkl. Haken

Durch den einseitigen Vario-Anschluss von 1" ist die Garnitur Herstellerunabhängig für alle Pumpen und Hauswasserwerk einsetzbar. D.h. durch entfernen des Doppelnippel ist wahlweise ein Anschluss an Innen- oder Außengewinde möglich.

Merkmale:

- Anschlüsse: 1" Außengewinde / 1" Innengewinde
- Schlauchdurchmesser (innen): 19 mm (3/4")
- Material: PVC, Messing, Edelstahl
- Betriebsdruck max.: PN 7 bar
- Vakuum: 0,7 bar
- Temperaturbereich: - 5°C bis + 60°C
- Beständigkeit: UV-, chlor- & ozonresistent

Die maximale Saughöhe liegt bei ca. 7,0 - 7,5m. Wenn Sie Längen größer 7,0m einsetzen ist dies nur möglich wenn die Pumpe oder das Hauswasserwerk weiter entfernt stehen, nicht aber wenn die Distanz zwischen Wasseroberfläche und Mitte Pumpeneingang größer 7,0m - 7,5m ist. (geodätische Höhe = maximale Saughöhe). Des Weiteren sind die Ansaug-, Vakuum- und Betriebsdruckwerte der eingesetzten Pumpen zu beachten, um Schäden am Schlauch zu vermeiden.