


32mm 1 1/4" Ansauggarnitur vario schwimmende Entnahme - grün

ANSAUGGARNITUR (PVC) VARIO (IG / AG)



ANWENDUNGSBEISPIEL

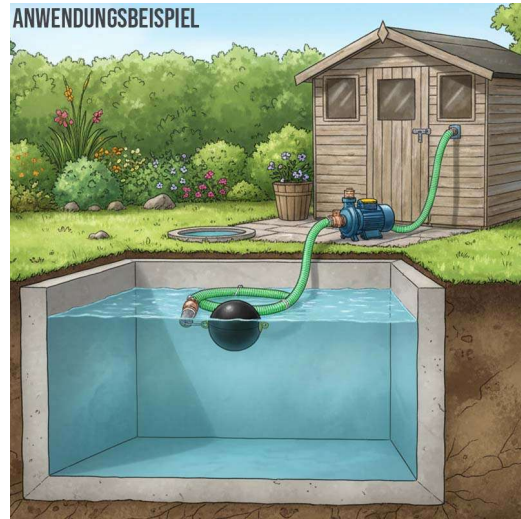

Die Ansauggarnitur eignet sich perfekt zum Fördern von Wasser aus Brunnen, Zisternen, Hauswasserwerken, Regenwasseranlagen, Teichanlagen oder Gartenpumpen. Geeignet für private & gewerbliche Nutzung.

Der flexible und handliche PVC Schlauch ist verstärkt durch eine schlagfesten Hart-PVC-Spirale und hat eine völlig glatte Seele. Dadurch hat er geringen Druckverlust und garantiert höchstmöglichen Durchfluss. Die völlig glatte Oberfläche verhindert Verschmutzungen.

Anschluss 1:

- gerade Verschraubung mit 1 1/4" Zoll Innengewinde und Doppelnippel 1 1/4" Zoll Außengewinde (beidseitig)

Anschluss 2:

- Messing Rückschlag-Fußventil (Außendurchmesser ca. 60 mm), VA Saugkorb und Schlauchtülle, Schwimmerkugel ca. Ø145mm inkl. Haken

Durch den einseitigen Vario-Anschluss von 1 1/4" ist die Garnitur Herstellerunabhängig für alle Pumpen und Hauswasserwerk einsetzbar. D.h. durch entfernen des Doppelnippel ist wahlweise ein Anschluss an Innen- oder Aussengewinde möglich.

Merkmale:

- Anschlüsse: 1 1/4" Außengewinde / 1 1/4" Innengewinde
- Schlauchdurchmesser (innen): 32 mm (1 1/4")
- Material: PVC, Messing, Edelstahl
- Betriebsdruck max.: PN 7 bar
- Vakuum: 0,6 bar
- Temperaturbereich: - 5°C bis + 60°C
- Beständigkeit: UV-, chlor- & ozonresistent

Die maximale Saughöhe liegt bei ca. 7,0 - 7,5m. Wenn Sie Längen größer 7,0m einsetzen ist dies nur möglich wenn die Pumpe oder das Hauswasserwerk weiter entfernt stehen, nicht aber wenn die Distanz zwischen Wasseroberfläche und Mitte Pumpeneingang größer 7,0m - 7,5m ist. (geodätische Höhe = maximale Saughöhe). Des Weiteren sind die Ansaug-, Vakuum- und Betriebsdruckwerte der eingesetzten Pumpen zu beachten, um Schäden am Schlauch zu vermeiden.