


PU Absaug Spiralschlauch - lebensmittelecht

Wandstärke 0,4 mm

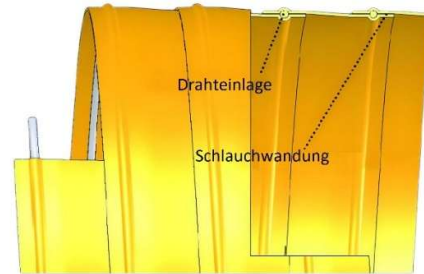

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege- radius	max. Betriebs- druck bar
BL104025LEGA	25	32	0,4	15	0,65
BL104030LEGA	30	37	0,4	18	0,60
BL104040LEGA	40	47	0,4	24	0,50
BL104050LEGA	50	57	0,4	30	0,40
BL104060LEGA	60	67	0,4	36	0,40
BL104070LEGA	70	77	0,4	40	0,33
BL104075LEGA	75	82	0,4	45	0,30
BL104080LEGA	80	87	0,4	48	0,28
BL104090LEGA	90	97	0,4	52	0,22
BL104100LEGA	100	107	0,4	60	0,20
BL104120LEGA	120	127	0,4	72	0,20
BL104125LEGA	125	132	0,4	75	0,18
BL104140LEGA	140	147	0,4	84	0,15
BL104150LEGA	150	157	0,4	90	0,10
BL104160LEGA	160	167	0,4	96	0,09
BL104175LEGA	175	182	0,4	102	0,09
BL104200LEGA	200	207	0,4	120	0,08

Dieser PU-Saugspiralschlauch ist bestens geeignet zum Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie. Durch seine Wandung von 0,4 mm ist er flexibel und vielseitig verwendbar. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten.

Dieser hochwertige Polyurethanschlauch hat eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Er ist Halogen- und weichmacherfrei, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobebeständig und abknicksicher.

Er ist lebensmittelecht nach Verordnungen (EG) Nr. 1935/2004 & (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzen A, B, C, D1, D2 & E), FDA 21 CFR 177.2600 & 178.2010.

Merkmale:

- Material: Polyether-Polyurethan
- Spirale: in die Wandung eingearbeiteter Stahlschnecke (verkupferte)
- Ausführung: leicht
- Temperaturbereich: -40 bis +100 °C (kurzzeitig +125 °C)
- hohe Abriebfestigkeit
- wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung
- hydrolyse- und mikrobebeständig, für Wasser geeignet
- lebensmittelecht