


PU Absaug Spiralschlauch

Wandstärke 1,0 mm

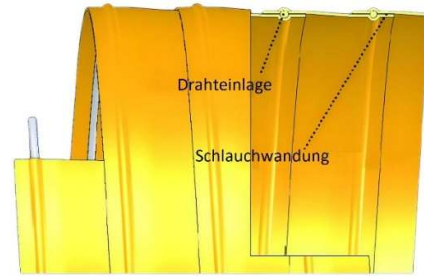

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck (bar)
BL110020...	20	26	1,0	17	2,03
BL110025...	25	32	1,0	21	1,96
BL110030...	30	37	1,0	26	1,96
BL110040...	40	49	1,0	34	1,69
BL110050...	50	59	1,0	43	1,32
BL110060...	60	69	1,0	51	1,27
BL110070...	70	80	1,0	58	1,20
BL110075...	75	85	1,0	64	1,16
BL110080...	80	90	1,0	68	1,05
BL110100...	100	110	1,0	85	0,70
BL110125...	125	135	1,0	106	0,55
BL110150...	150	160	1,0	128	0,45
BL110175...	175	185	1,0	145	0,36
BL110200...	200	210	1,0	170	0,30

Flexibler und schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan (DIN 26057-3), schwer entflammbar, hydrolyse- und mikrobienbeständig mit verkupfelter, in die Wandung eingearbeiteter Stahlschnecke

Material:

Polyether-Polyurethan, transparent

Temperaturbeständigkeit:

– 40° bis + 100° C – kurzfristig bis +125° C

Einsatzgebiete:

Absaugung von Stäuben und feinen Spänen insbesondere in der Holzverarbeitenden Industrie.

Eigenschaften:

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, hydrolyse- und mikrobienbeständig, gemäß ISO 8031 permanent antistatisch < 100 Ohm, konform zur TRGS 727<2,5*108Ohm*m und ATEX 2014/34/EU, sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, gute Kälteflexibilität, gute Benzin- und Ölbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei, ableitfähig gem. BGI 739-2 bei Erdung der Schnecke