


PU Absaug Spiralschlauch lebensmittelecht

Wandstärke 1,0 mm

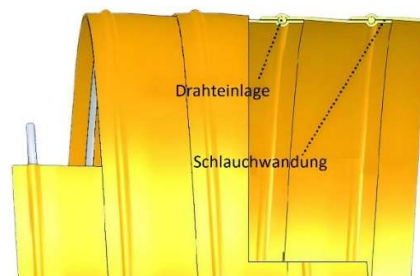

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege- radius	max. Betriebs- druck (bar)
BL110020LEGA	20	26	1,0	17	2,03
BL110025LEGA	25	32	1,0	21	1,96
BL110030LEGA	30	37	1,0	26	1,96
BL110040LEGA	40	49	1,0	34	1,69
BL110050LEGA	50	59	1,0	43	1,32
BL110060LEGA	60	69	1,0	51	1,27
BL110070LEGA	70	80	1,0	58	1,20
BL110075LEGA	75	85	1,0	64	1,16
BL110080LEGA	80	90	1,0	68	1,05
BL110100LEGA	100	110	1,0	85	0,70
BL110125LEGA	125	135	1,0	106	0,55
BL110150LEGA	150	160	1,0	128	0,45
BL110175LEGA	175	185	1,0	145	0,36
BL110200LEGA	200	210	1,0	170	0,30

Dieser PU-Saugspiralschlauch ist bestens geeignet zum Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie. Durch seine Wandung von 1,0 mm ist er flexibel und vielseitig verwendbar. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten.

Dieser hochwertige, lebensmittelechte Polyurethanschlauch hat eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Er ist Halogen- und weichmacherfrei, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobebeständig und abknicksicher.

Weitere Auszeichnungen erhält unser Alleskönner durch einen glatten Strömungskanal, der eine hohe Abriebfestigkeit hat. Gute Benzin- und Ölbeständigkeit kommen als weitere Pluspunkte hinzu.

Merkmale:

- Material: Polyether-Polyurethan
- Spirale: in die Wandung eingearbeiteter Stahlschnecke (verkupferte)
- Ausführung: schwer
- Temperaturbereich: -40 bis +100 °C (kurzzeitig +125 °C)
- hohe Abriebfestigkeit
- wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung
- hydrolyse- und mikrobebeständig, für Wasser geeignet
- lebensmittelecht