


PU Absaug Spiralschlauch lebensmittelecht

Wandstärke 1,4 mm

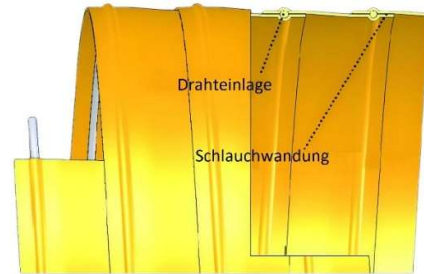

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck (bar)
BL114025...LEGA	25	33	1,4	25	3,75
BL114030...LEGA	30	38	1,4	30	3,75
BL114040...LEGA	40	48	1,4	40	2,88
BL114050...LEGA	50	58	1,4	50	2,38
BL114060...LEGA	60	68	1,4	60	2,25
BL114070...LEGA	70	78	1,4	70	2,00
BL114080...LEGA	80	89	1,4	80	1,50
BL114090...LEGA	90	104	1,4	90	1,35
BL114100...LEGA	100	114	1,4	100	1,21
BL114110...LEGA	110	119	1,4	110	1,10
BL114120...LEGA	120	129	1,4	120	0,99
BL114125...LEGA	125	134	1,4	125	0,88
BL114130...LEGA	130	139	1,4	130	0,83
BL114140...LEGA	140	149	1,4	140	0,77
BL114150...LEGA	150	161	1,4	150	0,77

Dieser PU-Saugspiralschlauch ist bestens geeignet zum Absaugen (Industriesauger) von Gasen, Spänen, Ölnebel, Farbnebel oder Stäuben, zum Durchleiten von Granulat, Kies, Sand, Staub, Holz, Getreide, Zement oder Öl, in chemischer Industrie, Farb- und Lackindustrie, Holzindustrie. Durch seine Wandung von 1,4 mm ist er flexibel und vielseitig verwendbar. Durch die Transparenz lassen sich die Arbeitsvorgänge gut beobachten.

Dieser hochwertige, lebensmittelechte Polyurethanschlauch hat eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit, hohe Elastizität und Alterungsbeständigkeit. Er ist Halogen- und weichmacherfrei, weitgehend lösungsmittel-, öl-, fett-, wachs-, benzin-, hydrolyse- und mikrobebeständig und abknicksicher.

Weitere Auszeichnungen erhält unser Alleskönner durch einen glatten Strömungskanal, der eine hohe Abriebfestigkeit hat. Gute Benzin- und Ölbeständigkeit kommen als weitere Pluspunkte hinzu.

Merkmale:

- Material: Polyether-Polyurethan
- Spirale: in die Wandung eingearbeiteter Stahlschleife (verkupfelter)
- Ausführung: superschwer
- Temperaturbereich: -40 bis +100 °C (kurzzeitig +125 °C)
- hohe Abriebfestigkeit
- wenig Absetzen des Fördergutes durch relativ glatte Innenwandung
- hydrolyse- und mikrobebeständig, für Wasser geeignet
- lebensmittelecht