


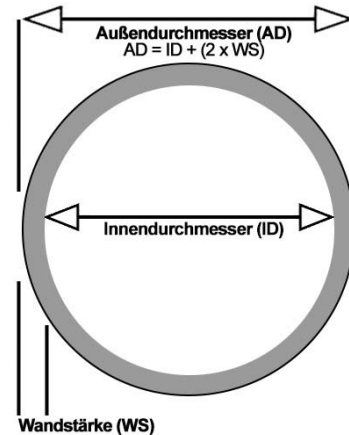

Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Gewicht gr. / m
19	31	6,0	125	16	600
25	37	6,0	150	16	850
32	44	6,0	175	16	1100
38	51	6,5	225	16	1400
50	66	8,0	275	16	2000
63,5	79,5	8,0	300	16	2500
75	91	8,0	350	16	2900
100	116	8,0	450	16	4200

Schwarzer EPDM Chemie-Saug-Druckschlauch nach EN 12115 mit integrierter Stahlspirale. Geeignet für Säuren und Laugen, nicht beständig gegen Kohlenwasserstoff. Flammwidrigkeit gem. TRbF 131, Teil 2, par. 5.5.

Sein Temperaturbereich liegt zwischen -35 bis +100 °C, Chemikalien: max. +25°C, sterilisierbar mit Dampf: kurzzeitig +130 °C

Merkmale:

- Material: EPDM
- Druckträger: Textilgewebe, Stahlspirale und Kupferlitze
- Farbe: schwarz
- innen glatt, außen stoffgemustert
- antistatisch
- abrieb-, witterungs- und UV-beständig
- Temperaturbereich: -35 bis +100 °C
- Elektrischer Widerstand: $R < 1 \text{ MOhm} / \text{m}$