


Niederdruck Dampfschlauch

EPDM schwarz

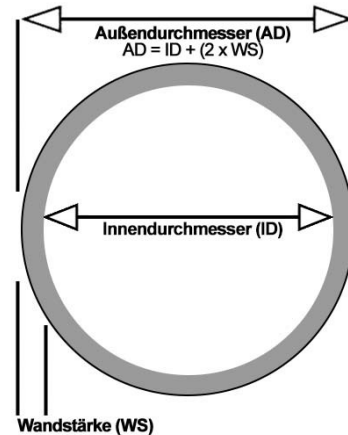

Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Gewicht gr. / m
13	24	5,5	80	20 / 7	410
19	33	7,0	115	20 / 7	750
25	39	7,0	150	20 / 7	900
32	47	7,5	195	20 / 7	1100
38	56	9,0	250	20 / 7	1600
51	69	9,0	300	20 / 7	2000

Niederdruck Dampfschlauch für den sicheren Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Bauwesen, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie Fuhrparks und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion weist er gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen auf, ist UV-beständig und für Warmwasser und Sattdampf geeignet.

Merkmale:

- Innenseele: glattes EPDM
- Außenseele: EPDM, stoffgemustert und perforiert
- Druckträger: 2 Stahldrahtgeflechte
- UV, Säugen und Laugen beständig
- Betriebsdruck (Wasser): PN 20 bar (max. +95°C)
- Betriebsdruck (Dampf): PN 7 bar (max. +164°C)
- Temperaturbeständigkeit -35°C bis +164°C (Wasser bis +95°C)
- Elektrischer Widerstand: $R < 1 \text{ MOhm / m}$