


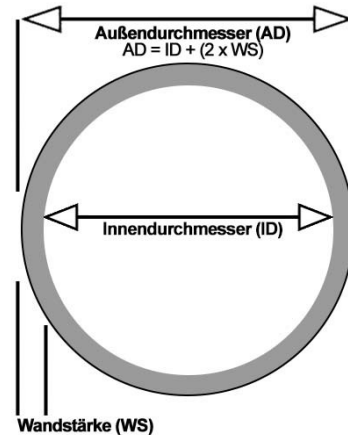

| DAMPF-TRIX® 6000      |                       |                 |              | DIN EN ISO 6134-2A     |                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Innendurchmesser (ID) | Außendurchmesser (AD) | Wandstärke (WS) | Biege-radius | max. Betriebsdruck bar | Gewicht gr. / m |
| 13                    | 25                    | 6,0             | 130          | 18                     | 550             |
| 19                    | 33                    | 7,0             | 190          | 18                     | 850             |
| 25                    | 40                    | 7,5             | 250          | 18                     | 1150            |
| 32                    | 48                    | 8,0             | 320          | 18                     | 1700            |
| 38                    | 54                    | 8,0             | 380          | 18                     | 1800            |
| 50                    | 68                    | 9,0             | 500          | 18                     | 2600            |

| DAMPF-TRIX® 6000 ölbeständig |                       |                 |              | DIN EN ISO 6134-2B     |                 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Innendurchmesser (ID)        | Außendurchmesser (AD) | Wandstärke (WS) | Biege-radius | max. Betriebsdruck bar | Gewicht gr. / m |
| 13                           | 25                    | 6,0             | 130          | 18                     | 500             |
| 19                           | 33                    | 7,0             | 190          | 18                     | 900             |
| 25                           | 40                    | 7,5             | 250          | 18                     | 1200            |
| 32                           | 48                    | 8,0             | 320          | 18                     | 1600            |
| 38                           | 54                    | 8,0             | 380          | 18                     | 1700            |
| 50                           | 68                    | 9,0             | 500          | 18                     | 2400            |

Dampfschlauch für den sicheren Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Bauwesen, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie Fuhrparks und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist abriebfest, ozon- und witterungsbeständig und für Heißwasser und Sattedampf geeignet.

Merkmale:

- Innenseele: glattes, porenfreies EPDM
- Außenseele: EPDM
- Außenseele ölbeständig: Spezialaußenschicht
- Druckträger: 2 Stahldrahtgeflechte
- ozon-, witterungs- und UV- beständig
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +210°C (kurzzeitig bis +220°C)
- Elektrischer Widerstand:  $R < 1 \text{ MOhm} / \text{m}$