


PVC Saugschlauch grün-weiß (transparent)

PVC Saug Ansaug Spiral Förder Pumpen Schlauch grün-transparent

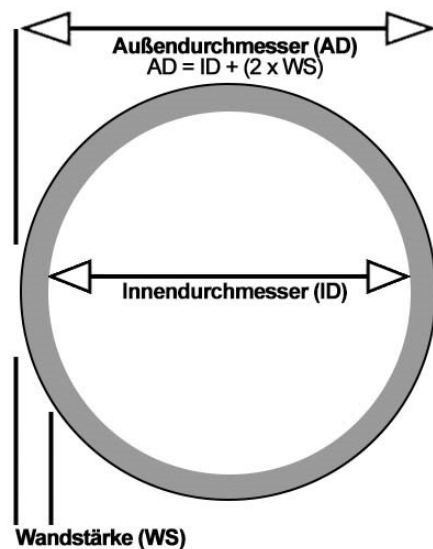

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege- radius	max. Betriebs- druck bar	Vacuum bar
FL010013...	13	17,2	2,1	55	7	0,69
FL010016...	16	20,4	2,2	70	7	0,69
FL010019...	19	23,8	2,4	80	7	0,69
FL010025...	25	30,0	2,5	110	7	0,69
FL010032...	32	37,6	2,8	140	7	0,69
FL010038...	38	44,4	3,2	180	6	0,59
FL010040...	40	46,6	3,3	190	6	0,59
FL010045...	45	51,6	3,3	220	5	0,59
FL010050...	50	56,8	3,4	240	5	0,59
FL010060...	60	67,0	3,5	270	5	0,59
FL010063...	63	70,0	3,5	290	5	0,59
FL010075...	75	83,0	4,0	370	5	0,59
FL010080...	80	88,2	4,1	400	4	0,59
FL010090...	90	98,8	4,4	450	4	0,59
FL010102...	102	112,0	5,0	460	3	0,59
FL010110...	110	122,2	6,0	530	4	0,59
FL010125...	125	138,4	6,7	690	3	0,59
FL010150...	150	164,6	7,3	810	2	0,59

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.

Für Absaugung oder Transport von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittleren Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung. Er eignet sich auch als Schutzschlauch für unterirdische Leitungen.

Die empfohlene Gebrauchstemperatur liegt zwischen -5°C und $+60^{\circ}\text{C}$.