
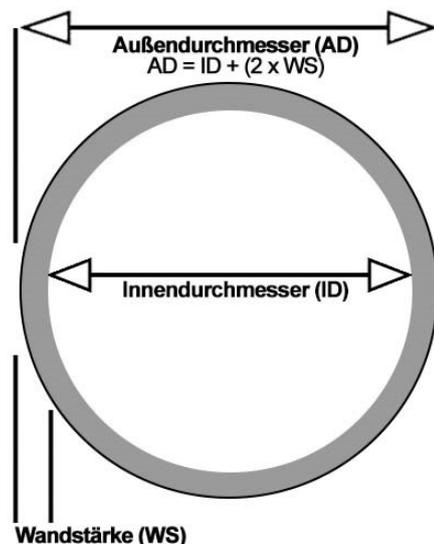


Saug Ansaug Druck Abwasser Pumpen Schlauch Stahlspirale transparent

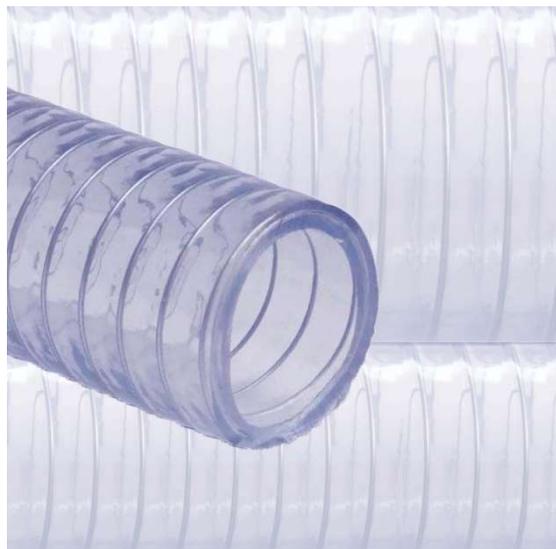

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege- radius	max. Betriebs- druck bar	Vacuum bar
FL027012...	12	18,2	3,1	36	12	0,88
FL027016...	16	22,2	3,1	48	12	0,88
FL027019...	19	26,0	3,5	57	11	0,88
FL027025...	25	33,0	4,0	75	10	0,88
FL027032...	32	40,4	4,2	96	9	0,88
FL027038...	38	47,0	4,5	114	9	0,88
FL027045...	45	55,0	5,0	135	9	0,88
FL027050...	51	61,8	5,4	135	7	0,88
FL027060...	60	72,0	6,0	180	6	0,88
FL027063...	63	75,2	6,1	195	5	0,88
FL027075...	75	88,4	6,7	225	5	0,88
FL027080...	80	94,0	7,0	240	4	0,88
FL027090...	90	103,0	6,5	270	4	0,88
FL027102...	102	117,0	7,5	306	3	0,88
FL027110...	110	125,0	7,5	330	3	0,88

Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC, phthalatfrei, zugelassen für Lebensmittel entsprechend der EU-Verordnung 10/2011, Kat. A, B und C, verstärkt mit einer Federstahlspirale. Seele und Decke glatt. Die glatte Seele gewährt geringen Druckverlust und garantiert höchstmöglichen Durchfluss; die glatte Decke gewährleistet ein einfaches und sicheres Verbinden. Mehrzweckschlauch geeignet für eine Vielfalt von chemischen Substanzen. Geschützt vor Witterungseinflüssen.

Mehrzweckschlauch für Absaugung und Transport von flüssigen Lebensmitteln wie Getränke, Säfte, Essig und Weine bis 20% Alkoholkonzentration gemäß EU-Verordnung 10/2011, Kat. A, B und C. Geeignet für PVC kompatiblen Flüssigkeiten in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung.

Temperaturbereich: von - 5°C bis + 65°C