


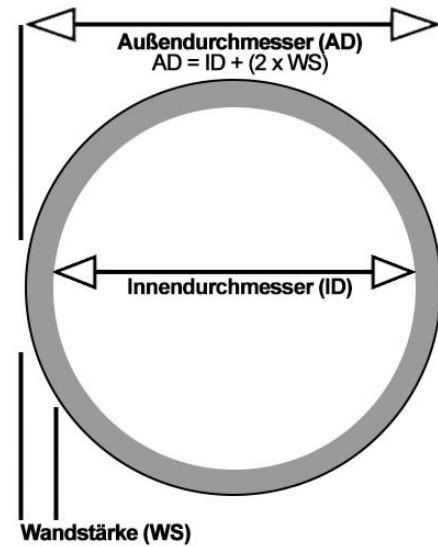

Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Vacuum bar	Rollenlänge (m)
19	25,6	2,3	76	7	0,59	50
25	32,0	3,0	100	7	0,59	50
32	38,6	3,3	128	6	0,59	50
38	45,0	3,5	152	4	0,59	50
50	58,6	4,3	200	4	0,59	50

Der Schlepp-/Güleschlauch ist besonders geeignet für eine bodennahe und nahezu geruchslose Gülleausbringung. Außerdem ist er gut geeignet für die Absaugung oder Förderung von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung. Hochflexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale. Die empfohlene Gebrauchstemperatur liegt zwischen -25°C und $+60^{\circ}\text{C}$.

Merkmale:

- völlig glatte Seele
- leicht gewellte Decke
- optimales Biegeverhalten
- Ozon- und UV-beständig