
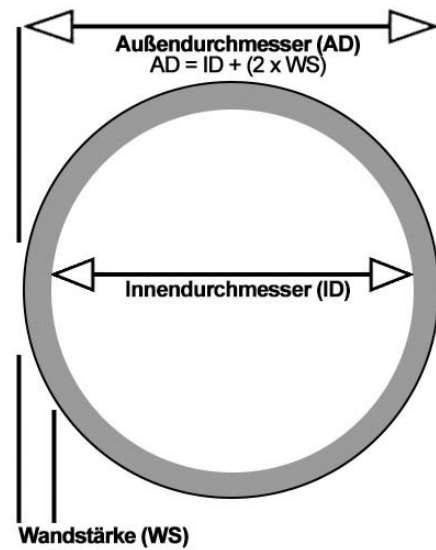


PVC Saug Ansaug Spiral Förder Pumpen Schlauch grün-schwarz

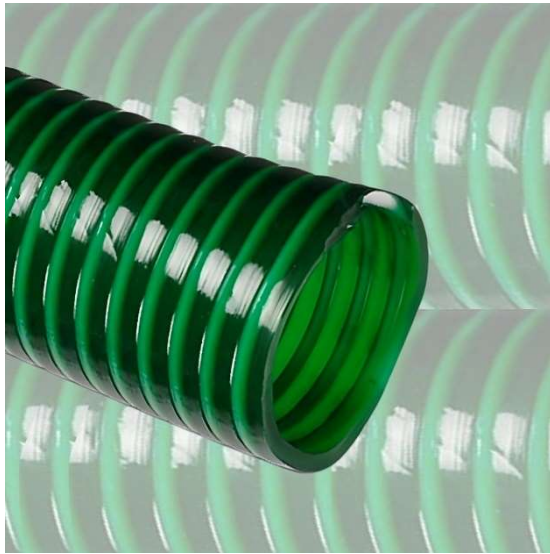

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck bar	Vacuum bar
FL107020...	20	25,4	2,7	104	7	0,69
FL107025...	25	29,8	2,9	130	7	0,69
FL107032...	32	38,0	3,0	155	7	0,69
FL107038...	38	45,0	3,5	180	6	0,69
FL107050...	50	57,6	4,2	240	5	0,69

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.

Für Absaugung oder Transport von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittleren Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung.

Die empfohlene Gebrauchstemperatur liegt zwischen -5°C und $+60^{\circ}\text{C}$.