


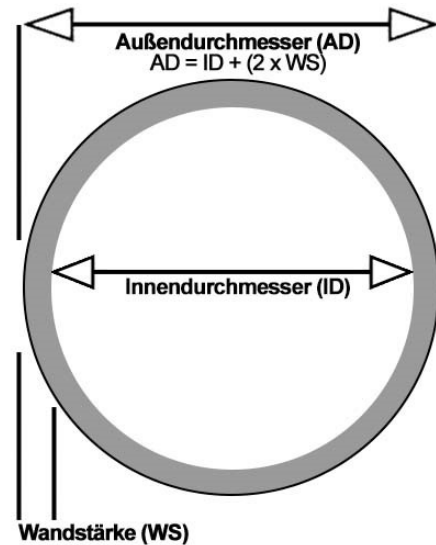

Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Gewicht gr. / m	Rollenlänge (m)
13	21	4,0	50	30	260	40
19	27	4,0	80	30	400	40
25	35	5,0	160	30	660	40
38	51	6,5	250	30	1170	40
50	66	8,0	300	30	1820	40

Hochleistungs-Gummi Wasserschlauch mit einem maximalem Betriebsdruck von PN 30 bar. Dauerhaft mit gleichbleibenden Leistungswerte und extrem hoher Standfestigkeit für langlebigen und dauerhaften Einsatz.

Bestens geeignet für die Förderung von Frischwasser, Brauchwasser, Heißwasser und Pressluft. Sein Temperaturbereich liegt zwischen -30° und +100°C.

Der Schlauch ist abriebfest, flexibel und selbstverschleißend ASTM C-542 und hat eine Beständigkeit gegen:

- Licht / Ozon
- Alterung
- Öl
- Seewasser

Er findet seinen Anwendungsbereich im Bau, bei Kommunen, auf Sportanlagen, in Gärtnereien sowie im GALA-Bau.

Merkmale:

Material: CR-Gummi, (Chloropren-Kautschuk) stoffgemustert

Gran: hochreißfestes Cordgewebe

Farbe: schwarz mit grünem Streifen

Betriebsdruck: max. PN 30 bar