


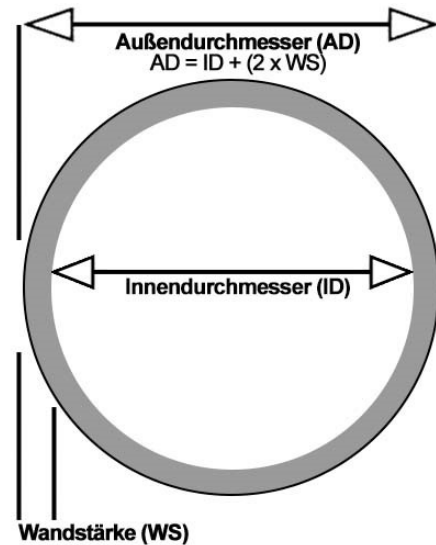

Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Gewicht gr. / m	Rollenlänge (m)
13	20,8	3,9	50	30	225	40
19	27,8	4,4	80	30	385	40
25	34,0	4,5	160	30	490	40
32	43,0	5,5	175	30	760	40
38	51,0	6,5	250	30	1050	40
50	65,0	7,5	300	30	1264	40

Der Hochleistungswasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel aus dem Hause CONTINENTAL mit höchster Qualität. Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt, weil es robust, nahezu unverwüstlich, langlebig und von größtmöglichem Gebrauchsnutzen ist. GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert, ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten und Behältern.

Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht, Druckträger: synthetische Garne. Schwarze, stoffgemusterte CR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig, abriebfest.

Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +100°C dämpfbar bis +130°C (max. 30 Minuten) knick und stoßfest, überfahrbar, zudem fett-, öl- und chemikalienbeständig.

Kennzeichnung: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund