


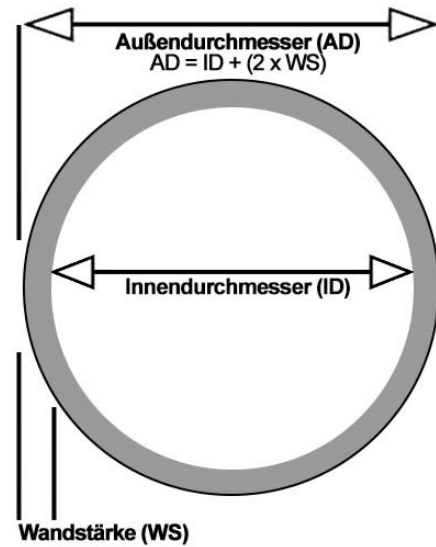

Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Gewicht gr. / m	Rollenlänge (m)
13	20	3,5	50	15	265	40
19	27	4,0	70	15	435	40
25	34	4,5	120	15	580	40

Hochleistungs-Gummiwasserschlauch für den sicheren Einsatz in mobilen oder stationären Leitungssystemen in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Bauwesen, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie Fuhrparks und vielen weiteren Bereichen. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel, drallfrei, knickstabil, ozon- und witterungsbeständig und bei Temperaturen von -20°C bis +100°C einsetzbar.

Merkmale:

- Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innen- und Außenschicht
- Druckträger: Polyestergran
- ozon-, witterungs- und UV- beständig
- Betriebsdruck: bis PN 15 bar
- Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +100°C
- Hochflexibel, drallfrei und knickstabil