


# PVC Gülleschlauch - Typ AGRIFLEX

## blau/grau

Saugschlauch (AGRIFLEX) blau/grau

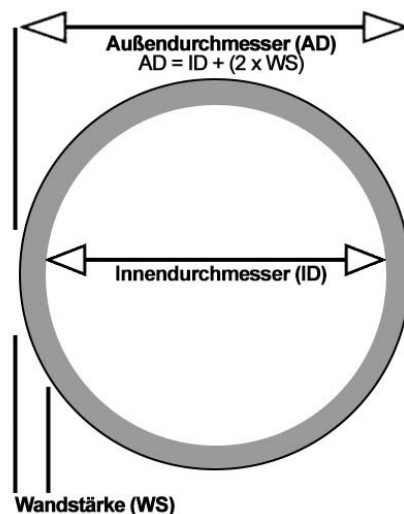

| Artikel-Nr. | Innendurchmesser (ID) | Außendurchmesser (AD) | Wandstärke (WS) | Biegeradius | max. Betriebsdruck bar | Gewicht gr/mtr. | Max. Rollenlänge |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|
| FL900025... | 25                    | 33,4                  | 4,2             | 115         | 6                      | 480             | 25 m             |
| FL900032... | 32                    | 40,8                  | 4,4             | 130         | 5                      | 620             | 25 m             |
| FL900038... | 38                    | 47,4                  | 4,7             | 140         | 5                      | 680             | 25 m             |
| FL900040... | 40                    | 49,8                  | 4,9             | 160         | 4                      | 700             | 25 m             |
| FL900051... | 51                    | 61,2                  | 5,1             | 200         | 4                      | 1000            | 25 m             |
| FL900060... | 60                    | 71,4                  | 5,7             | 250         | 4                      | 1300            | 25 m             |
| FL900063... | 63                    | 74,4                  | 5,7             | 275         | 4                      | 1400            | 25 m             |
| FL900076... | 76                    | 89,4                  | 6,7             | 310         | 3,5                    | 1700            | 25 m             |
| FL900080... | 80                    | 93,8                  | 6,9             | 320         | 3,5                    | 2120            | 25 m             |
| FL900090... | 90                    | 104,4                 | 7,2             | 375         | 3                      | 2200            | 25 m             |
| FL900102... | 102                   | 116,6                 | 7,3             | 410         | 3                      | 2650            | 25 m             |
| FL900110... | 110                   | 125                   | 7,5             | 450         | 3                      | 3100            | 25 m             |
| FL900127... | 127                   | 142,8                 | 7,9             | 520         | 2,5                    | 3400            | 25 m             |
| FL900152... | 152                   | 169                   | 8,5             | 610         | 2                      | 5100            | 20 m             |
| FL900160... | 160                   | 176                   | 8,0             | 650         | 2                      | 4700            | 20 m             |
| FL900203... | 203                   | 221,2                 | 9,1             | 815         | 2                      | 8200            | 6 m              |

Flexible einsetzbarer Saug- und Druckschlauch, Typ AGRIFLEX. Sein Einsatzgebiet findet er extensiv in Landwirtschaft (Güllewagen bzw. Schlammfahrzeuge), Industrie und Tankwagen zum Transport von Gülle, Wasser, Salzwasser, leichte Chemikalien und abrasiven Medien. Auch als Pumpschlauch an Schmutzwasserpumpen findet er häufig Anwendung und ist sowohl ober- als auch unterirdisch einsetzbar. Die leicht gewellte Decke bietet ein optimales Biegeverhalten. Geschützt vor Witterungseinflüssen und UV-Beständig.

### Merkmale:

- flexible einsetzbar, sowohl ober- als auch unterirdisch
- UV-Beständig
- knickfest und robust
- geeignet für eine Vielzahl an Medien
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 50°C.
- Farbe: blau/grau