


PVC Schlepp-/Gülfeschlauch

Multi-Purpose (transparent)

Saug-/Schleppschlauch (Multi-Purpose) transparent

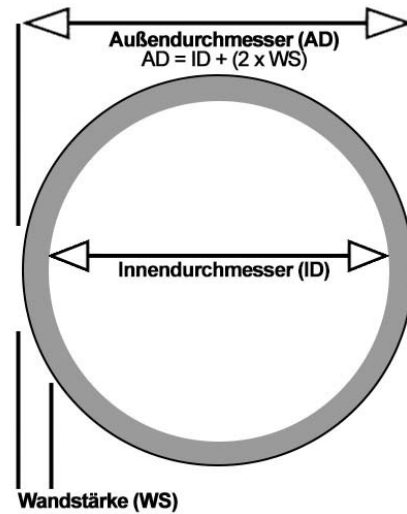

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biegeradius	max. Betriebsdruck bar	Gewicht gr/mtr.
FL901038...	38	44,8	3,3	120	5	420
FL901040...	40	46,6	3,3	135	5	520
FL901045...	45	51,6	3,3	165	5	530
FL901051...	51	57,6	3,3	190	5	650

Der Schlepp-/Gülfeschlauch ist besonders geeignet für eine bodennahe und nahezu geruchslose Gülleabverteilung. Außerdem ist er gut geeignet für die Absaugung oder Förderung von Wasser und PVC-kompatiblen Flüssigkeiten unter mittlerem Vakuum oder geringem Druck in der Landwirtschaft, Industrie und Bewässerung. Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale. Die empfohlene Gebrauchstemperatur liegt zwischen -5°C und $+60^{\circ}\text{C}$.

Merkmale:

- völlig glatte Seele
- leicht gewellte Decke
- optimales Biegeverhalten
- Ozon- und UV-beständig
- Temperaturbereich: -5°C bis $+60^{\circ}\text{C}$.
- Farbe: transparent / weiß