


PVC Flatschlauch schwarz schwer / heavy duty

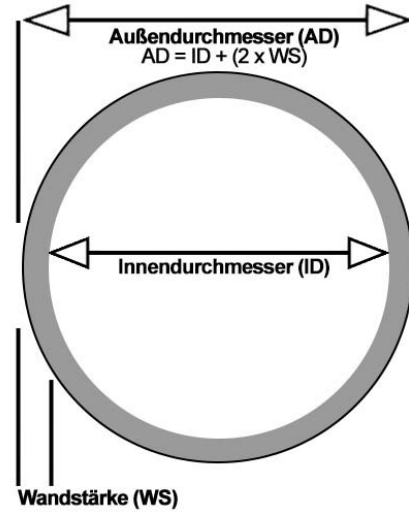

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	max. Betriebsdruck bar Wasser	Druckluft	Lieferbare Rollenlänge
FLS006026...GA	26 (1")	30,4	2,2	30	22	60
FLS006032...GA	32 (1 ¼")	36,4	2,2	20	15	60
FLS006038...GA	38 (1 ½")	42,6	2,3	16	12	60
FLS006052...GA	52 (2")	57,0	2,5	16	12	60
FLS006065...GA	65 (2 ½")	70,0	2,5	16	12	20
FLS006076...GA	76 (3")	81,8	2,9	16	12	20
FLS006102...GA	102 (4")	108,2	3,1	16	12	20
FLS006127...GA	127 (5")	132,0	3,5	14	10	20
FLS006152...GA	152 (6")	159,4	3,7	14	10	20

Schwarzer Flatschlauch für Wasser, Druckluft, Öl und Benzin, bedingt laugen- und säurebeständig. Der Schlauch ist flach aufrollbar, ozon- alterungs- und UV-beständig. Durch textile Einlage mit hoher Reißfestigkeit ist er extrem belastbar. Die Außendecke ist durch Längsschutzrippen verschleißstabilisiert.

Merkmale:

- Material: Nitril / PVC-Mischung mit synthetischem Garn
- Farbe: schwarz
- Temperaturbereich Wasser: -20 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
- Temperaturbereich Druckluft: -20°C bis +75°C
- Typ: Hochleistungs-Belastbarkeit