


Gartenschlauch 3-lagig gelb

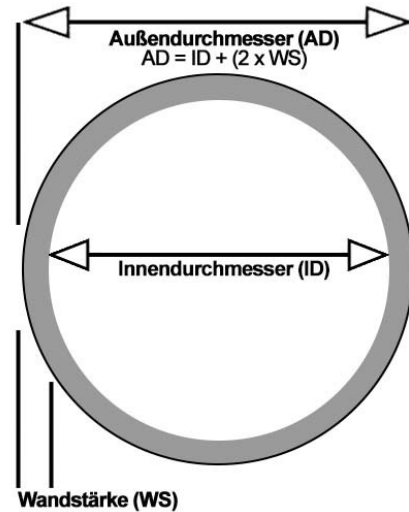

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	max. Betriebsdruck bar	max. Platzdruck bar	Biegeradius	Gewicht gr. / m
GS0213...	12,5	16,5	2,0	8	24	55	130
GS0219...	19	22,8	1,9	6	18	100	240
GS0225...	25	30,5	2,75	6	18	140	455
GS0232...	32	39	3,5	4	12	200	565
GS0238...	38	46	4,0	3	9	240	830
GS0250...	50	60	5,0	3	9	650	1100

3-lagiger Schlauch mit Netzarmerung aus Polyester für Beständigkeit gegen mittleren Druck und Bruchfestigkeit, er ist sehr flexibel und leicht zu handhaben, witterungsbeständig und resistent gegen eine Reihe von Chemikalien. Zur Förderung von Frisch- und Brauchwasser und nicht aggressiven Medien. Seine Außenschicht besteht aus gelbem, seine Innenschicht aus schwarzem PVC.

Einsatzmöglichkeiten: Bewässerung und Sprengen allgemein, Gartenarbeiten, Gemüse- und Blumenzucht

witterungsbeständig, geschmeidig, frei von schädlichen Materialien, cadmiumfrei

Temperaturbereich: -20 °C und +65 °C

Hinweis:

Der Schlauch ist **nicht** knick- und verdrehungsfest!