


Gartenschlauch Garnitur 3-lagig Schnellkupplung - gelb

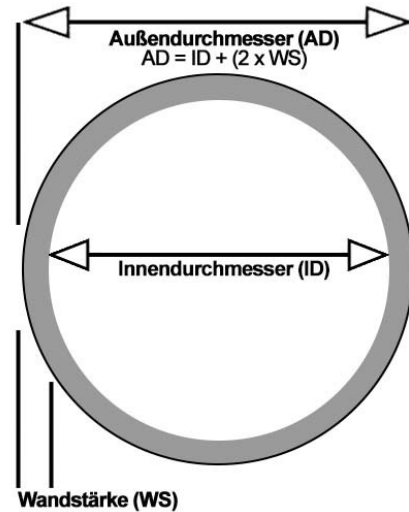

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	max. Betriebsdruck bar	Rollenlänge (m)	Gewicht kg / Rolle
GSG02130SK20	12,5	16,5	2,0	8	20	3,00
GSG02130SK25	12,5	16,5	2,0	8	25	3,70
GSG02130SK30	12,5	16,5	2,0	8	30	4,50
GSG02130SK50	12,5	16,5	2,0	8	50	7,20
GSG02190SK20	19	22,8	1,9	6	20	4,90
GSG02190SK25	19	22,8	1,9	6	25	6,10
GSG02190SK30	19	22,8	1,9	6	30	7,25
GSG02190SK50	19	22,8	1,9	6	50	12,00
GSG02250SK20	25	30,5	2,75	6	20	4,90
GSG02250SK25	25	30,5	2,75	6	25	6,10
GSG02250SK30	25	30,5	2,75	6	30	7,25
GSG02250SK50	25	30,5	2,75	6	50	12,00

3-lagiger Schlauch mit Netzarmerung aus Polyester für Beständigkeit gegen mittleren Druck und Bruchfestigkeit, er ist sehr flexibel und leicht zu handhaben, witterungsbeständig und resistent gegen eine Reihe von Chemikalien. Zur Förderung von Frisch- und Brauchwasser und nicht aggressiven Medien. Seine Außenschicht besteht aus gelbem, seine Innenschicht aus schwarzem PVC.

Einsatzmöglichkeiten: Bewässerung und Sprengen allgemein, Gartenarbeiten, Gemüse- und Blumenzucht

witterungsbeständig, geschmeidig, frei von schädlichen Materialien, cadmiumfrei

Temperaturbereich: -20 °C und +65 °C

Anschluss: beidseitig Schnellkupplung (GEKA-kompatibel)

Hinweis:

Der Schlauch ist **nicht** knick- und verdrehungsfest !