


ITAP Rückschlag- und Fußventil EUROPA® Typ 105

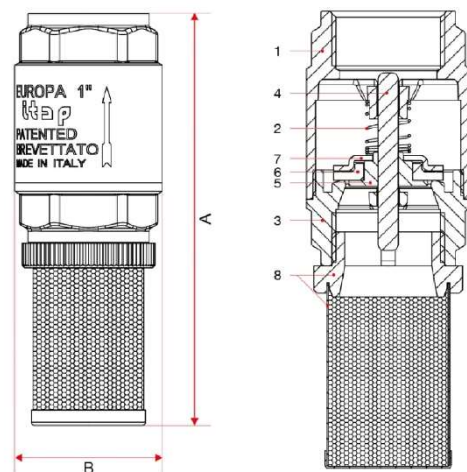

Artikel-Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser (B)	Länge (A)	max. Betriebsdruck bar
FSVMS1038GA	3/8" – DN10	35,0	90,5	25
FSVMS1050GA	1/2" – DN15	35,0	98,5	25
FSVMS1075GA	3/4" – DN20	42,0	115,5	25
FSVMS1100GA	1" – DN25	48,0	134,5	25
FSVMS1125GA	1¼" – DN32	60,5	148,5	18
FSVMS1150GA	1½" – DN40	71,0	165,0	18
FSVMS1200GA	2" – DN50	87,0	188,5	18
FSVMS1250GA	2½" – DN65	120,0	230,0	12
FSVMS1300GA	3" – DN75	140,0	264,5	12
FSVMS1400GA	4" – DN100	172,0	297,0	12

Dieses federbelastete Fußventil aus dem Hause Itap kann vielseitig eingesetzt werden. Die idealen Einsatzgebiete sind die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage. Hält das Wasser im Schlauch bzw. Pumpe. Durch den Edelstahl-Saugkorb (mit Grobschutz) wird das Eindringen von größeren Gegenständen verhindert.

Es besteht aus einem Messingkörper, einer Edelstahlfeder (AISI 302), einem Edelstahl-Saugkorb (AISI 304) und einem Messingverschluss, deshalb weist es einen guten Witterungsschutz auf. Die Montage kann in der senkrechten, waagerechten und schrägen Lage erfolgen.

Temperaturbereich: -20 °C und +100 °C

Materialien

NUM.	BESCHREIBUNG	MATERIALIEN
1	Gehäuse	Messing CW617N
2	Feder	Edelstahl AISI 302
3	Muffe	Messing CW617N
4	Stift	Messing CW614N
5	Kappe	Messing CW614N
6	Dichtung	NBR
7	Dichtung	Edelstahl AISI 304
8	Schmutzfänger	Polymer und Edelstahl AISI 304