


ITAP Rückschlag- und Fußventil YORK® Typ 108

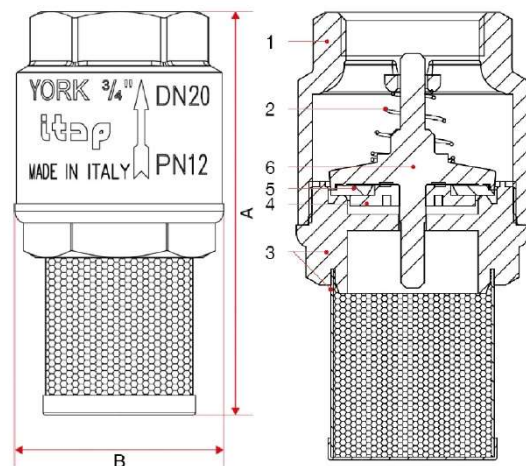

Artikel-Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser (B)	Länge (A)	max. Betriebsdruck bar
FSVKS1038GA	3/8" – DN10	35,0	65,5	12
FSVKS1050GA	1/2" – DN15	35,0	70,0	12
FSVKS1075GA	3/4" – DN20	42,0	82,0	12
FSVKS1100GA	1" – DN25	48,0	91,5	10
FSVKS1125GA	1¼" – DN32	59,5	108,0	10
FSVKS1150GA	1½" – DN40	70,5	119,0	10
FSVKS1200GA	2" – DN50	86,0	136,5	10
FSVKS1250GA	2½" – DN65	103,0	164,5	6
FSVKS1300GA	3" – DN75	126,0	184,5	6
FSVKS1400GA	4" – DN100	154,0	214,5	6

Dieses federbelastete Fußventil aus dem Hause Itap kann vielseitig eingesetzt werden. Die idealen Einsatzgebiete sind die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage. Hält das Wasser im Schlauch bzw. Pumpe. Durch den Edelstahl-Saugkorb (mit Grobschutz) wird das Eindringen von größeren Gegenständen verhindert.

Es besteht aus einem Messingkörper, einer Edelstahlfeder (AISI 302), einem Edelstahl-Saugkorb (AISI 304) und einem Kunststoffverschluss, deshalb weist es einen guten Witterungsschutz auf. Die Montage kann in der senkrechten, waagerechten und schrägen Lage erfolgen.

Temperaturbereich: -20 °C und +100 °C

Materialien

NUM.	BESCHREIBUNG	MATERIALIEN
1	Gehäuse	Messing CW617N
2	Feder	Edelstahl AISI 302
3	Schmutzfänger	Polymer und Edelstahl AISI 304
4	Stift	Polymer
5	Dichtung	NBR
6	Dichtung	Polymer