



# Flansch Kugelhahn blau / gelb Stahlguss – PN40

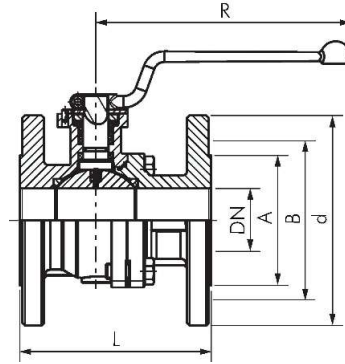

| ISO 5211 | A   | B    | VK (Vierkant) |
|----------|-----|------|---------------|
| F 03     | 36  | M 5  | 9             |
| F 04     | 42  | M 5  | 11            |
| F 05     | 50  | M 6  | 14            |
| F 07     | 70  | M 8  | 17            |
| F 10     | 102 | M 10 | 22            |
| F 12     | 125 | M 12 | 27            |
| F 14     | 140 | M 16 | 36            |
| F 16     | 165 | M 20 | 46            |

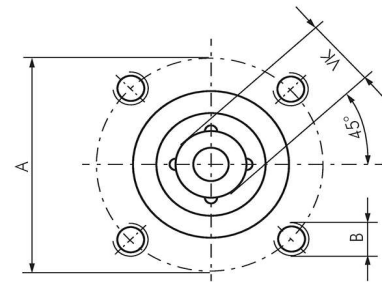

| Ausführung | L   | A   | B   | d   | D   | R    | ISO 5211  |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|
| DN 15      | 115 | 45  | 65  | 95  | 15  | 160  | F 04 – V9 |
| DN 20      | 120 | 58  | 75  | 105 | 20  | 160  | F 04 – V9 |
| DN 25      | 125 | 68  | 85  | 115 | 25  | 170  | F 04      |
| DN 32      | 130 | 78  | 100 | 140 | 32  | 170  | F 04      |
| DN 40      | 140 | 88  | 110 | 150 | 40  | 230  | F 05      |
| DN 50      | 150 | 102 | 125 | 165 | 50  | 230  | F 05      |
| DN 65      | 170 | 122 | 145 | 185 | 63  | 230  | F 05      |
| DN 80      | 180 | 138 | 160 | 200 | 76  | 280  | F 07      |
| DN 100     | 190 | 158 | 180 | 220 | 95  | 360  | F 07      |
| DN 125***  | 200 | 188 | 210 | 250 | 120 | 520  | F 10      |
| DN 150***  | 210 | 212 | 240 | 285 | 145 | 520  | F 10      |
| DN 200***  | 400 | 268 | 295 | 340 | 190 | 500* | F 12      |

\* Rohr 1000 mm | \*\*\* nicht als Leitungsabschluss für Brenngase zugelassen

2-teiliger Flansch Kugelhahn (Gussgehäuse GGG40) mit vollem Durchgang. DVGW zertifiziert für Gas (G 260, MOP 16. EN 13774)

Geeignet für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Brenngase nach G 260 bis 16 bar

## Merkmale:

- Flanschanschluß: DN 15
- Material: Körper: GGG40, Kugel: Messing hartverchromt
- Dichtung: PTFE / NBR
- Betriebsdruck max.: PN 16 bar
- Temperaturbereich: -10 bis +100 °C (Brenngase nach G 260: bis max. +60°C)
- Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14)
- Norm: DVGW zertifiziert für Gas (G 260, MOP 16. EN 13774)