



Flansch Kugelhahn blau Stahlguss – PN40

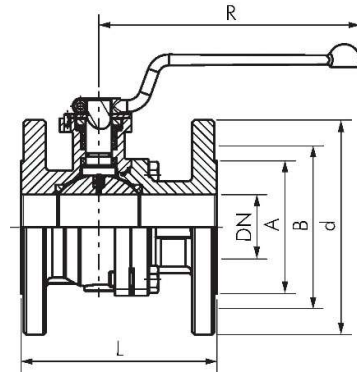

ISO 5211	A	B	VK (Vierkant)
F 03	36	M 5	9
F 04	42	M 5	11
F 05	50	M 6	14
F 07	70	M 8	17
F 10	102	M 10	22
F 12	125	M 12	27
F 14	140	M 16	36
F 16	165	M 20	46

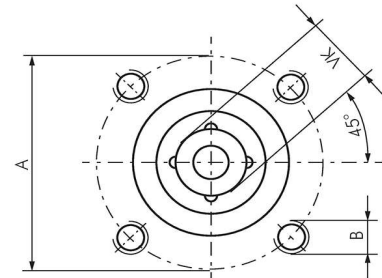

Ausführung	L	A	B	d	R	ISO 5211
DN 15	115	45	65	95	140	F 03
DN 20	120	58	75	105	140	F 03
DN 25	125	68	85	115	165	F 05
DN 32	130	78	100	140	165	F 05
DN 40	140	88	110	150	200	F 05
DN 50	150	102	125	165	200	F 05
DN 65	170	122	145	185	230	F 07
DN 80	180	138	160	200	360	F 10
DN 100	190	162	180	220	360	F 10

2-teiliger Flanschkugelhahn (Stahlguss) mit vollem Durchgang. DVGW zertifiziert für Gas (G 260, MOP 25/40. EN 14141)

Geeignet für Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Wasserstoff, Brenngase nach G 260 bis 40 bar

Merkmale:

- Material: Körper: Stahlguss, Kugel: Edelstahl 1.4408
- Dichtung: PTFE / FKM
- Betriebsdruck max.: PN 40 bar
- Temperaturbereich: -20 bis +180 °C, Brenngase nach G 260: -20°C bis max. +60°C
- Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14)
- Norm: DVGW zertifiziert für Gas (G 260, MOP 25/40. EN 14141)