



Kompakt Flansch Kugelhahn Stahl – PN 16 / 40

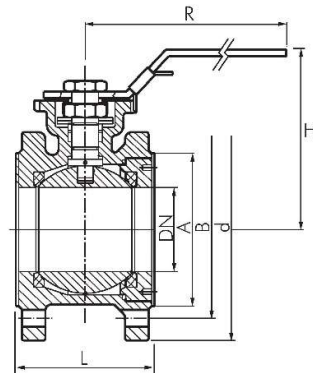

ISO 5211	A	B	VK (Vierkant)
F 03	36	M 5	9
F 04	42	M 5	11
F 05	50	M 6	14
F 07	70	M 8	17
F 10	102	M 10	22
F 12	125	M 12	27
F 14	140	M 16	36
F 16	165	M 20	46

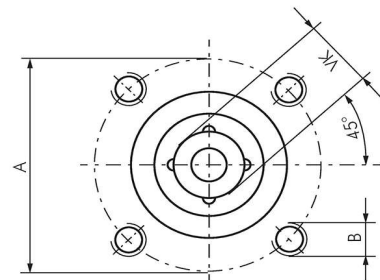

Ausführung	L	A	B	d	H	R	IG*	PN	ISO 5211
DN 15	39	45	65	95	90	135	4x M 12	40	F 03 / 04 – VK9
DN 20	44	56	75	105	95	135	4x M 12	40	F 03 / 04 – VK9
DN 25	50	65	85	115	108	170	4x M 12	40	F 04 / 05 – VK11
DN 32	50	75	100	140	118	170	4x M 16	40	F 04 / 05 – VK11
DN 40	65	85	11	150	130	200	4x M 16	40	F 04 / 07 – VK14
DN 50	73	100	125	165	140	240	4x M 16	40	F 04 / 07 – VK14
DN 65	100	120	145	185	142	230	4x M 16	16	F 05
DN 80	120	135	160	200	166	280	8x M 16	16	F 07
DN 100	130	155	180	220	181	360	8x M 16	16	F 07

* je Flanschseite

Kompakt Flansch Kugelhahn (Stahl) mit vollem Durchgang. Geeignet für Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe.

Merkmale:

- IG (je Flanschseite): 4x M 12 / M16
- Material: Körper: Stahl | Kugel: Edelstahl 1.4408 // (PN 16: Körper: GG25, Kugel: Messing hartverchromt)
- Dichtung: PTFE / FKM (PN 16: PTFE / NBR)
- Betriebsdruck max.: PN 16 / 40 bar (als Leitungsabschluss bei anderen Medien als Wasser: 0 - 10 bar)
- Temperaturbereich: -20°C bis +180°C (PN 16: -10°C bis +100°C)