


Kardan (Perrot) Kupplung M-Teil mit Außengewinde

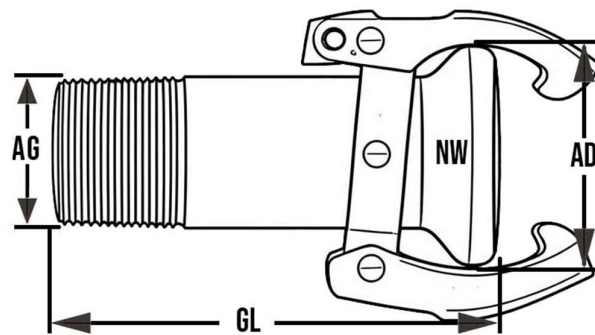

Artikel-Nr.	Nennweite (NW)	Außen ø (AD)	Gewinde Außen (AG)	Gesamtlänge (GL)
KKMTAG050150GA	DN 50	86	1 1/2" (47,81mm)	250
KKMTAG050200GA	DN 50	86	2" (59,61mm)	250
KKMTAG070200GA	DN 70	110	2" (59,61mm)	280
KKMTAG070250GA	DN 70	110	2 1/2" (75,18mm)	280
KKMTAG070300GA	DN 70	110	3" (87,88mm)	280
KKMTAG089250GA	DN 89	138,5	2 1/2" (75,18mm)	285
KKMTAG089300GA	DN 89	138,5	3" (87,88mm)	285
KKMTAG108250GA	DN 108	164	2 1/2" (75,18mm)	360
KKMTAG108300GA	DN 108	164	3" (87,88mm)	360
KKMTAG108400GA	DN 108	164	4" (113,03mm)	360
KKMTAG133250GA	DN 133	188,5	2 1/2" (75,18mm)	380
KKMTAG133400GA	DN 133	188,5	4" (113,03mm)	380
KKMTAG133500GA	DN 133	188,5	5" (138,43mm)	380
KKMTAG159250GA	DN 159	221	2 1/2" (75,18mm)	380
KKMTAG159400GA	DN 159	221	4" (113,03mm)	380
KKMTAG159600GA	DN 159	221	6" (163,83mm)	380

Das Kardan/Perrot-System wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beliebt ist es in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Bauwirtschaft, im Tunnel- und Straßenbau, in der Grundwasserabsenkung, in Kläranlagen, oder auch bei der Fäkalienabfuhr. Von Landwirten wird die Kardan/Perrot Kupplung gerne verwendet, um die Verbindung zwischen Güllefass und Silo herzustellen und diese auch schnell und einfach wieder zu trennen.

Eine Vielzahl an Medien kann durch das robuste System geleitet werden, dazu gehören neben Wasser auch Pressluft, Mörtel, Bitumen, Öl, Dampf, Treibstoff oder Heißwasser.

Merkmale:

- Anschluss: Kardan M-Teil x Außengewinde
- Material: Stahl verzinkt