


Kardan (Perrot) Kupplung M-Teil mit Schlauchtülle

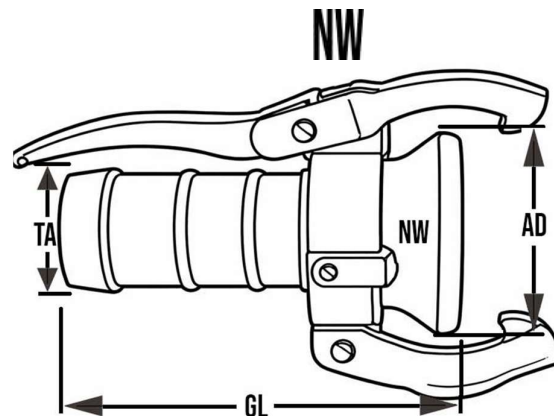

Artikel-Nr.	Nennweite (NW)	Tülle Außen ø (TA)	Außen ø (AD)	Wandstärke (WS)	Gesamt- länge (GL)
KKMTST050050GA	DN 50	50	86	2,0	195
KKMTST070063GA	DN 70	63	110	2,0	210
KKMTST070070GA	DN 70	70	110	2,0	210
KKMTST070075GA	DN 75	75	110	2,0	210
KKMTST089075GA	DN 89	75	138,5	2,0	210
KKMTST089080GA	DN 89	80	138,5	2,0	210
KKMTST089089GA	DN 89	89	138,5	2,0	210
KKMTST108075GA	DN 108	75	164	2,0	280
KKMTST108090GA	DN 108	90	164	2,0	280
KKMTST108102GA	DN 108	102	164	2,0	280
KKMTST108110GA	DN 108	110	164	2,0	280
KKMTST133102GA	DN 133	102	188,5	2,0	300
KKMTST133125GA	DN 133	125	188,5	2,0	300
KKMTST133152GA	DN 133	152	188,5	2,0	300
KKMTST159102GA	DN 159	102	221	2,0	285
KKMTST159125GA	DN 159	125	221	2,0	285
KKMTST159152GA	DN 159	152	221	2,0	285
KKMTST159159GA	DN 159	159	221	2,0	285
KKMTST216200GA	DN 216	200	310	2,0	325

Das Kardan/Perrot-System wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beliebt ist es in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Bauwirtschaft, im Tunnel- und Straßenbau, in der Grundwasserabsenkung, in Kläranlagen, oder auch bei der Fäkalienabfuhr. Von Landwirten wird die Kardan/Perrot Kupplung gerne verwendet, um die Verbindung zwischen Güllefass und Silo herzustellen und diese auch schnell und einfach wieder zu trennen.

Eine Vielzahl an Medien kann durch das robuste System geleitet werden, dazu gehören neben Wasser auch Pressluft, Mörtel, Bitumen, Öl, Dampf, Treibstoff oder Heißwasser.

Merkmale:

- Anschluss: Kardan M-Teil x Schlauchtülle
- Material: Stahl verzinkt