


Kardan (Perrot) Kupplung V-Teil mit Außengewinde

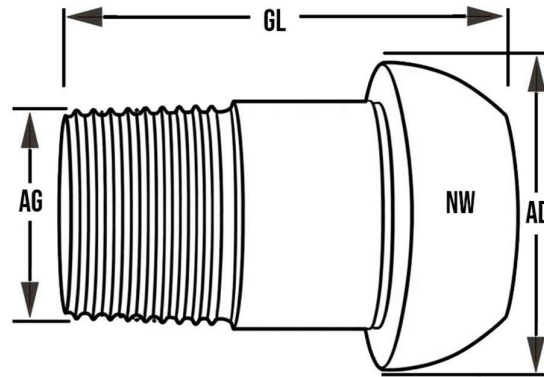

Artikel-Nr.	Nennweite (NW)	Außen ø (AD)	Gewinde Außen (AG)	Gesamtlänge (GL)
KKVTAG050150GA	DN 50	76	1 1/2" (47,81mm)	90
KKVTAG050200GA	DN 50	76	2" (59,61mm)	90
KKVTAG070200GA	DN 70	101	2" (59,61mm)	120
KKVTAG070250GA	DN 70	101	2 1/2" (75,18mm)	120
KKVTAG070300GA	DN 70	101	3" (87,88mm)	120
KKVTAG089250GA	DN 89	134	2 1/2" (75,18mm)	140
KKVTAG089300GA	DN 89	134	3" (87,88mm)	140
KKVTAG108250GA	DN 108	158	2 1/2" (75,18mm)	160
KKVTAG108300GA	DN 108	158	3" (87,88mm)	160
KKVTAG108400GA	DN 108	158	4" (113,03mm)	160
KKVTAG133400GA	DN 133	179	4" (113,03mm)	180
KKVTAG133500GA	DN 133	179	5" (138,43mm)	180
KKVTAG159250GA	DN 159	209	2 1/2" (75,18mm)	180
KKVTAG159400GA	DN 159	209	4" (113,03mm)	180
KKVTAG159600GA	DN 159	209	6" (163,83mm)	180

Das Kardan/Perrot-System wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beliebt ist es in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Bauwirtschaft, im Tunnel- und Straßenbau, in der Grundwasserabsenkung, in Kläranlagen, oder auch bei der Fäkalienabfuhr. Von Landwirten wird die Kardan/Perrot Kupplung gerne verwendet, um die Verbindung zwischen Güllefass und Silo herzustellen und diese auch schnell und einfach wieder zu trennen.

Eine Vielzahl an Medien kann durch das robuste System geleitet werden, dazu gehören neben Wasser auch Pressluft, Mörtel, Bitumen, Öl, Dampf, Treibstoff oder Heißwasser.

Merkmale:

- Anschluss: Kardan V-Teil x Außengewinde
- Material: Stahl verzinkt