


Kardan (Perrot) Kupplung V-Teil mit Schlauchtülle

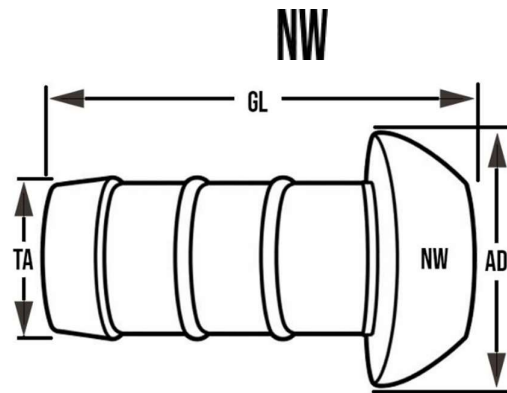

Artikel-Nr.	Nennweite (NW)	Tülle Außen ø (TA)	Außen ø (AD)	Wandstärke (WS)	Gesamtlänge (GL)	Gewicht kg
KKVTST050050GA	DN 50	50	76	2,0	180	0,340
KKVTST070063GA	DN 70	63	101	2,0	190	0,670
KKVTST070070GA	DN 70	70	101	2,0	190	0,580
KKVTST070075GA	DN 75	75	101	2,0	190	0,900
KKVTST089075GA	DN 89	75	134	2,0	190	1,130
KKVTST089080GA	DN 89	80	134	2,0	190	1,140
KKVTST089089GA	DN 89	89	134	2,0	190	1,110
KKVTST108075GA	DN 108	75	158	2,0	190	1,500
KKVTST108090GA	DN 108	90	158	2,0	190	1,710
KKVTST108102GA	DN 108	102	158	2,0	190	2,180
KKVTST108110GA	DN 108	110	158	2,0	190	1,590
KKVTST133102GA	DN 133	102	179	2,0	275	2,050
KKVTST133125GA	DN 133	125	179	2,0	275	1,940
KKVTST133152GA	DN 133	152	179	2,0	275	2,900
KKVTST159050GA	DN 159	50	209	2,0	190	1,950
KKVTST159102GA	DN 159	102	209	2,0	190	2,500
KKVTST159125GA	DN 159	125	209	2,0	190	2,660
KKVTST159152GA	DN 159	152	209	2,0	190	3,460
KKVTST159159GA	DN 159	159	209	2,0	190	2,590
KKVTST216200GA	DN 216	200	312,5	2,0	295	8,110

Das Kardan/Perrot-System wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beliebt ist es in der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Bauwirtschaft, im Tunnel- und Straßenbau, in der Grundwasserabsenkung, in Kläranlagen, oder auch bei der Fäkalienabfuhr. Von Landwirten wird die Kardan/Perrot Kupplung gerne verwendet, um die Verbindung zwischen Güllefass und Silo herzustellen und diese auch schnell und einfach wieder zu trennen.

Eine Vielzahl an Medien kann durch das robuste System geleitet werden, dazu gehören neben Wasser auch Pressluft, Mörtel, Bitumen, Öl, Dampf, Treibstoff oder Heißwasser.

Merkmale:

- Anschluss: Kardan V-Teil x Schlauchtülle
- Material: Stahl verzinkt