


Milchrohr DIN 11851 Mutterteil

Kegelstutzen mit Stutzen (glatt/gerillt) und Sicherungsbund (ohne Überwurfmutter)

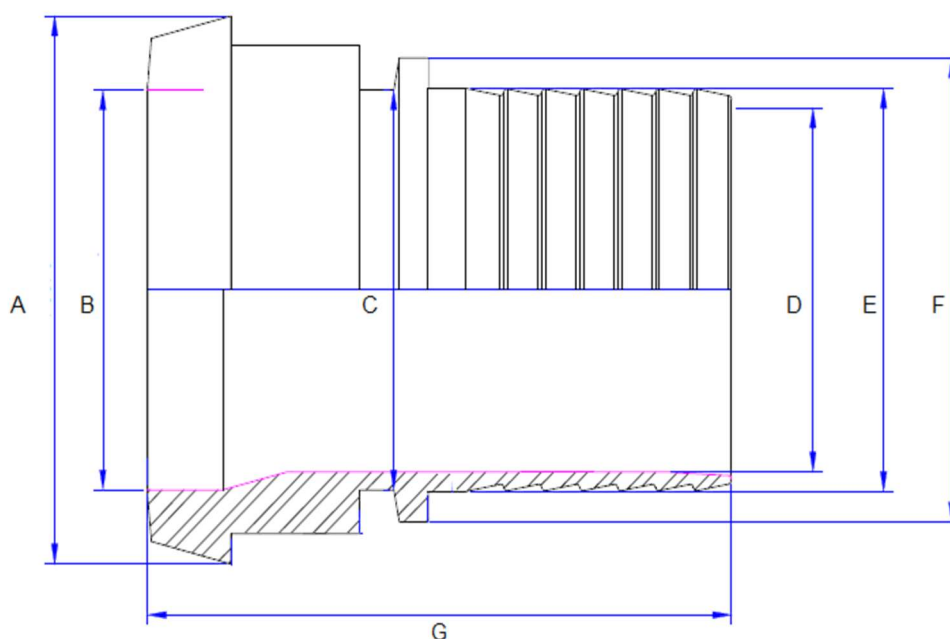

Größe	A	B	C	D	E	F	G
DN15	28,5 +/-0,1	16,0 +0,2/-0	13,0 +/-0,1	9,0 +0/-1,0	13,4 +0/-0,4	19,0 +0/-1,0	59,0
DN20	36,5	20,0	20,0 +/-0,1	14,5 +0/-1,0	19,05 +0/-0,4	27,0 +0/-1	64,0
DN25	44,0	26 +0,2/-0	25 +/-0,1	21,0 +0/-1,0	25,4 +0/-0,4	32,0 +0/-1	64,0
DN32	50,0	32,0 +0,2/-0	32,0 +/-0,1	28,0 +0/-0,1	32,4 +0/-0,4	39 +0/-1	67,0
DN38	56,0	38,0 +0,2/-0	38,0 +/-0,1	33,5 +0/-0,1	38,4 +0/-0,4	45,0 +0/-1	68,0
DN40	56,0	38,0 +0,2/-0	38,0 +/-0,1	35,5 +0/-0,1	40,4 +0/-0,4	45,0 +0/-1	68,0
DN50	68,5	50,0 +0,2/-0	50,0 +/-0,1	45,5 +0/-0,4	50,4 +0/-0,4	58,0 +0/-1	77,0
DN65	86,0	66,0 +0,2/-0	63,0 +/-0,1	58,5 +0,5/-1,5	63,4 +0/-0,4	73,0 +0/-1	95,0
DN80	100,0	81,0 +0,2/-0	75,0 +/-0,1	70,5 +0,5/-1,5	75,4 +0/-0,4	85,0 +0/-1	104
DN100	121	100,0 +0,2/-0	100,0 +/-0,1	94,0 +0,5/-1,5	100,3 +0/-0,4	110 +0/-1	140