


# Tankdurchführung Messing Einlass (eckig) x Außengewinde

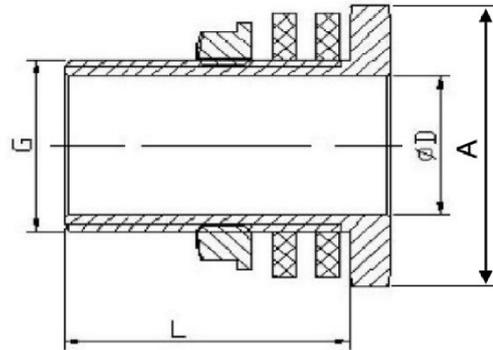

Ausführung	G1	A	D	L	max. Wandstärke
3/4"	3/4" (26,44mm)	34,5	20,5	39	25,0
1"	1" (33,25mm)	43	28	48	30,0
1 1/4"	1 1/4" (41,91mm)	51	35	49,5	31,5
1 1/2"	1 1/2" (47,81mm)	61	40	58	38,5
2"	2" (59,61mm)	71,5	52	67	45,5

## Merkmale:

- Einlass x Außengewinde
- für Trinkwasserleitungen verwendbar

## Technische Daten:

- Anschluss: Außen x Außendurchmesser
- Dichtung: Flachdichtung EPDM
- Werkstoff: Messing CW61N
- Druckstufe: PN 16
- Temperaturbereich: -20°C bis 80°C)

## Hinweis:

Gewinde nicht selbstdichtend, dadurch wird der Einsatz von Teflonband, Hanf bzw. Dichtfaden empfohlen. Bei engeren Tankwölbungen Abdichtung mit Silikon unterstützen.