


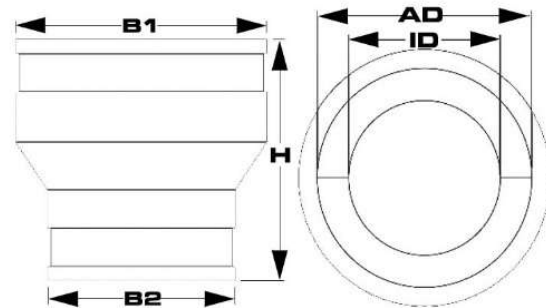

Ausführung	ID	AD	B1	B2	Klemmbereich	H
25 x 20mm	20	25	~ 39	~ 34	21-27 x 16-22	89
32 x 20mm	20	32	~ 46	~ 35	28-34 x 16-22	90
32 x 25mm	25	32	~ 46	~ 39	28-32 x 21-27	90
40 x 25mm	25	40	~ 58	~ 43	34-42 x 21-27	91
40 x 32mm	32	40	~ 58	~ 50	34-42 x 26-34	89
50 x 25mm	25	50	~ 68	~ 43	44-52 x 21-27	89
50 x 32mm	32	50	~ 68	~ 49	44-52 x 26-34	90
50 x 40mm	40	50	~ 66	~ 55	44-50 x 34-40	87
63 x 25mm	25	63	~ 81	~ 43	56-63 x 21-27	89
63 x 32mm	32	63	~ 81	~ 50	56-63 x 26-34	89
63 x 40mm	40	63	~ 78	~ 55	56-63 x 34-42	87
63 x 50mm	50	63	~ 78	~ 65	57-65 x 44-52	89
75 x 40mm	40	75	~ 91	~ 58	66-77 x 34-42	89
75 x 50mm	50	75	~ 91	~ 66	66-77 x 44-52	102
75 x 63mm	60	75	~ 91	~ 79	66-77 x 56-63	102
90 x 40mm	40	90	~ 107	~ 57	80-92 x 34-42	103
90 x 50mm	50	90	~ 104	~ 65	80-92 x 44-52	99
90 x 63mm	60	90	~ 104	~ 78	80-92 x 56-63	99
90 x 75mm	75	90	~ 106	~ 91	80-92 x 66-77	102
110 x 50mm	50	110	~ 124	~ 65	98-112 x 44-52	99
110 x 63mm	58	112	~ 124	~ 72	98-112 x 56-63	100
110 x 75mm	75	110	~ 128	~ 93	98-112 x 66-77	102
110 x 90mm	90	110	~ 124	~ 105	98-112 x 80-92	99
125 x 110mm	110	125	~ 140	~ 124	115-128 x 98-112	124
160 x 110mm	110	160	~ 175	~ 124	148-164 x 98-112	124
160 x 125mm	125	160	~ 178	~ 139	148-164 x 115-128	129

Flexible Verbindungen (metrischer Ausführung) aus thermoelastischem NBR-Elastomer sind die ideale Lösung für alle Anwendung, bei denen Kleben nicht möglich ist. Sie eignen sich insbesondere bei der Verbindung von PVC-Rohrleitungen mit nicht oder schlecht verklebbaren Materialien wie Edelstahl, PP, PE, Beton und Polyesterrohren. Durch ihre Flexibilität eignen Sie sich außerdem hervorragend als Übergang von metrischen zu englischen/amerikanischen Leitungsmaßen.

Diese Fittings sind für den mehrfachen Gebrauch geeignet passen sich, wenn z.B. eine Rohrverbindung nicht rechtwinklig oder gerade ist, ideal an die Gegebenheiten an. Sie sind ideal für alle Verbindungen in drucklosen

oder Niederdruckleitungen (< 1 bar) wie Kanal-, Sanitär-, Regenwasserabfluss, Reparaturen oder Anschlüsse im Teich- oder Solarbereich. **Nicht** zu verwenden bei Anlagen unter Dauerdruck oder geschlossene Druckanlagen (Hauswasseranlagen, Beregnungsanlagen etc.)

Das Material NBR-Elastomer (Elastomer aus Naturgummi) hat eine starke Zug- und Reißfestigkeit, ist enorm flexibel und nicht der Alterung unterworfen ("verkautschken").

Merkmale:

- leicht demontierbar und wiederverwertbar / einfache Notreparatur von Rohrleitungen
- schnelles Verbinden ohne Kleben (Montage sogar bei Frost möglich)
- Schlauchschelle - Qualität W4 Edelstahl AISI304
- eliminieren von Spannungen in Rohrleitungen/-biegungen
- einfaches Verbinden von PVC mit PE, PP, Edelstahl, Gußeisen, Beton etc.
- übertragende Vibrationen bzw. Schwingungen zwischen Pumpe und Rohrsystem werden deutlich gesenkt
- beständig gegen UV-Strahlung, Wurzelwuchs, Kanalgas, Bakterien und verschiedenen Chemikalien