


PVC Klebe Flex Spiral Schwimmbad Pool Teich Schlauch grau

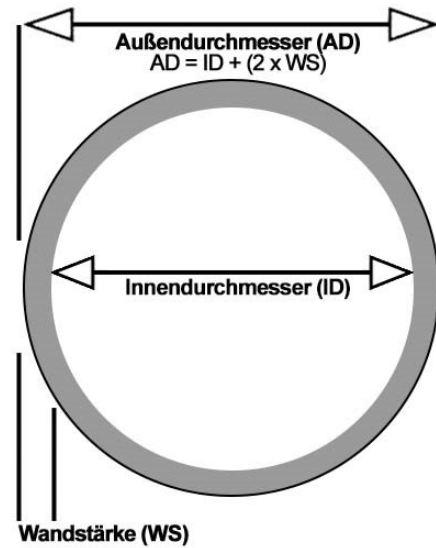

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (AD)	Innendurchmesser (ID)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Gewicht gr. / m	Vacuum bar
PS22016...	20	16	2,0	75	7	145	0,7
PS22520...	25	20	2,5	95	7	215	0,7
PS23226...	32	26	3,0	125	7	285	0,7
PS24034...	40	34	3,0	165	6	410	0,7
PS25043...	50	43	3,5	215	6	710	0,7
PS26355...	63	55	3,5	300	5	1000	0,7
PS27567...	75	67	4,0	400	4	1330	0,7
PS29080...	90	80	5,0	520	3	1760	0,7

PVC Flex-/Klebeschlauch mit glatter Innen- und Außenoberfläche. Durch die Einarbeitung einer Kunststoffspirale ist er als Druck- und Saugschlauch nutzbar. Er ist beständig gegen Chlor, Wasser (auch Salzwasser), Öl und UV-Strahlen in Schwimmbadkreisläufen.

Sein angepasster Außendurchmesser ermöglicht eine leichte Montage von Verbindungsstutzen aus PVC und PE.

Die Verlegung kann sowohl überirdisch als auch im Erdreich (im Sandbett / Schutzrohr) erfolgen

Er hält Temperaturen zwischen -10°C bis 60°C.