


# PVC Fitting - transparent (Klebemuffe x Außengewinde)

PVC Klebe Fitting Übergangsnippel Sechs-/Achtkant transparent durchsichtig - PN 16 bar



| Ausführung    | G                | D  | D1 | L     | L1 |
|---------------|------------------|----|----|-------|----|
| 20mm x 1/2"   | 1/2" (20,96mm)   | 20 | 27 | 55,5  | 16 |
| 25mm x 3/4"   | 3/4" (26,44mm)   | 25 | 33 | 68    | 20 |
| 32mm x 1"     | 1" (33,25mm)     | 32 | 41 | 79    | 22 |
| 40mm x 1 1/4" | 1 1/4" (41,91mm) | 40 | 49 | 95,5  | 23 |
| 50mm x 1 1/2" | 1 1/2" (47,81mm) | 50 | 60 | 127   | 36 |
| 63mm x 2"     | 2" (59,61mm)     | 63 | 76 | 140,5 | 37 |

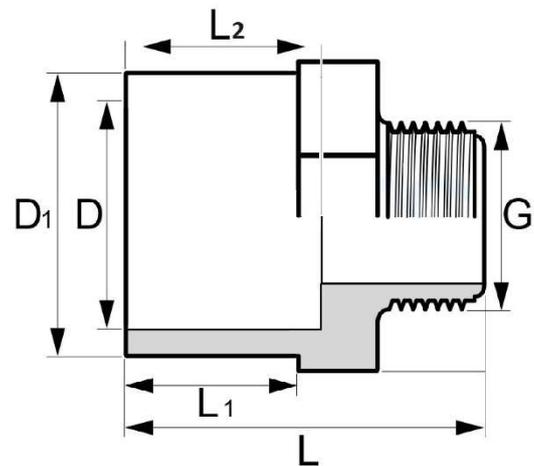

## Produkteigenschaften:

- Arbeitstemperatur bis 45°C konstant, kurzzeitig 60°C
- Anschluss: Klebemuffe x Außengewinde
- Farbe: transparent bläulich
- Werkstoff: PVC-U
- Druckstufe: PN 16
- Chemische Beständigkeit: Salz-, Chlor-, Lauge- und Säurehaltige Flüssigkeiten
- leichte Verarbeitung, Teile lassen sich einfach zusammenkleben (Quellschweißen)
- glattes / abriebfestes Material - extrem belastbar
- keine Korrosion