


# Blindflansch DIN 2527

## Edelstahl 1.4571

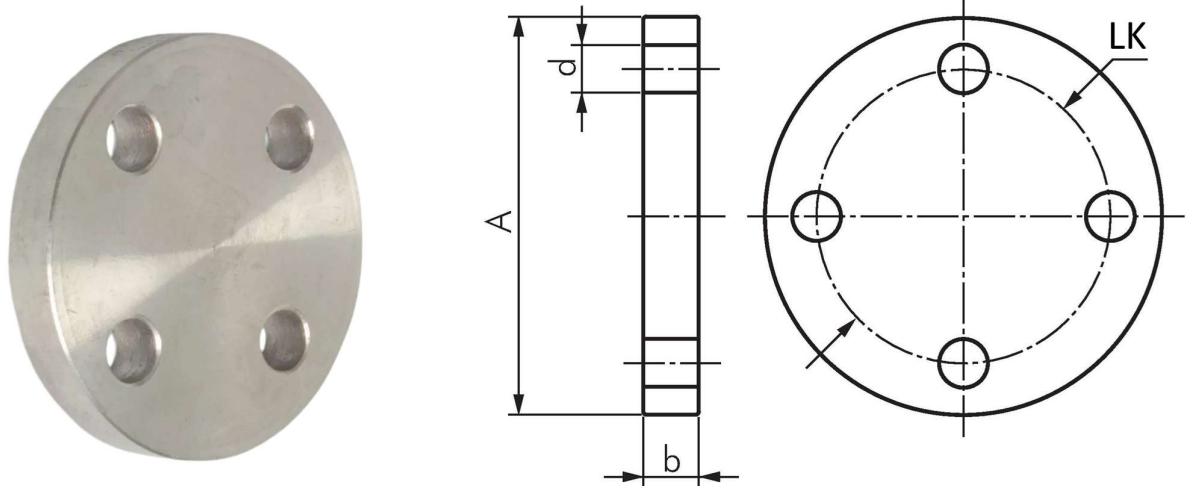

| Nennweite | Außendurchmesser (A) | Höhe (b) | Löcher | Lochdurchmesser (d) | Lochkreis (LK) |
|-----------|----------------------|----------|--------|---------------------|----------------|
| DN 10     | 90                   | 14       | 4      | 14                  | 60             |
| DN 15     | 95                   | 14       | 4      | 14                  | 65             |
| DN 20     | 105                  | 16       | 4      | 14                  | 75             |
| DN 25     | 115                  | 16       | 4      | 14                  | 85             |
| DN 32     | 140                  | 16       | 4      | 18                  | 100            |
| DN 40     | 150                  | 16       | 4      | 18                  | 110            |
| DN 50     | 165                  | 18       | 4      | 18                  | 125            |
| DN 65     | 185                  | 18       | 4      | 18                  | 145            |
| DN 80     | 200                  | 20       | 8      | 18                  | 160            |
| DN 100    | 220                  | 20       | 8      | 18                  | 180            |
| DN 125    | 250                  | 22       | 8      | 18                  | 210            |
| DN 150    | 285                  | 22       | 8      | 22                  | 240            |

### Merkmale:

- Anschluss: DIN Flansch
- Material: Edelstahl AISI 316 (1.4571)
- Farbe: grau Edelstahl
- Arbeitstemperatur -20°C bis 200°C
- Betriebsdruck (max.): PN 16 bar
- Norm: DIN 2527