


Vorschweißflansch DIN 2633

Edelstahl 1.4571

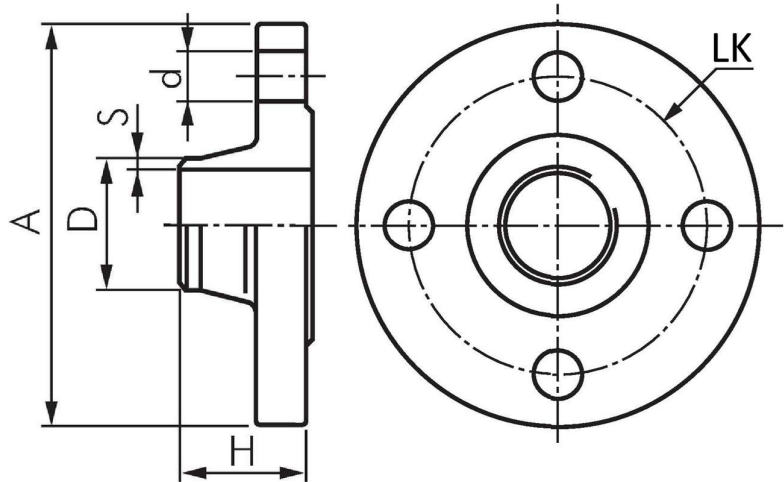

Nennweite	Durchmesser (D)	Außendurchmesser (A)	Höhe (H)	Wandstärke (S)	Löcher	Lochdurchmesser (d)	Lochkreis (LK)
DN 10	17,2	90	35	1,8	4	14	60
DN 15	21,3	95	35	2,0	4	14	65
DN 20	26,9	105	38	2,3	4	14	75
DN 25	33,7	115	38	2,6	4	14	85
DN 32	42,4	140	40	2,6	4	18	100
DN 40	48,3	150	42	2,6	4	18	110
DN 50	60,3	165	45	2,9	4	18	125
DN 65	76,1	185	45	2,9	4	18	145
DN 80	88,9	200	50	3,2	8	18	160
DN 100	114,3	220	52	3,6	8	18	180
DN 125	139,7	250	55	4,0	8	18	210
DN 150	168,3	285	55	4,5	8	22	240

Merkmale:

- Anschluss: DIN Flansch x Stumpfschweißung
- Material: Edelstahl AISI 316 (1.4571)
- Farbe: grau Edelstahl
- Arbeitstemperatur -20°C bis 200°C
- Betriebsdruck (max.): PN 16 bar
- Norm: DIN 2633