

Kunststoffschläuche PUN-H-DUO, außenkalibriert, hydrolysebeständig

FESTO

Datenblatt

DUO-Kunststoffschlauch PUN-H-DUO


Für den Lebensmittelbereich zugelassen.
Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die

beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengesweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.



Betriebs- und Umweltbedingungen		
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	[bar]	-0,95 ... +10 → Diagramm
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur	[°C]	-35 ... +60
Lebensmittelunbedenklichkeit		gemäß Herstellererklärung
Zulassung		TÜV

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t

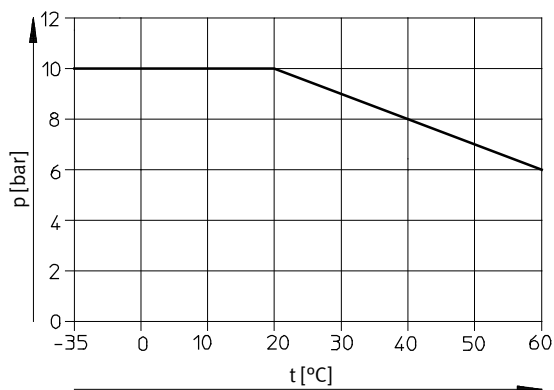

Mögliche Verschraubungen



Steckverschraubung QS, Quick Star
→ Internet: qs



Steckverschraubung NPQH
→ Internet: npqh



Steckverschraubung CRQS, Quick Star, Edelstahl
→ Internet: crqs



Steckverschraubung NPPQ1
→ Internet: npqp



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck

1) Empfohlene Verschraubung

Werkstoffe	
Shore-Härte	D 52 ±3
Schlauch	TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
	Kupfer- und PTFE-frei

Abmessungen und Bestellangaben								
Außen-Ø	Innen-Ø	Min. Biegeradius	Durchflussrelevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
4	2,6	8	16	0,0170	blau/schwarz	197396	PUN-H-4x0,75-DUO	50
6	4	10	26	0,0366		197397	PUN-H-6x1-DUO	50
8	5,7	21	37	0,0574		197398	PUN-H-8x1,25-DUO	50
10	7	28	52	0,0930		197399	PUN-H-10x1,5-DUO	50

1) Packungseinheit