


PVC Saugschlauch rot

Saug Ansaug Spiral Förder Pumpen Wein Alkohol Milch Schlauch rot

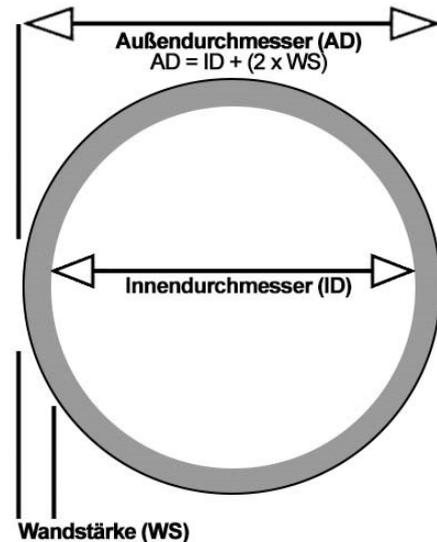

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (ID)	Außendurchmesser (AD)	Wandstärke (WS)	Biege-radius	max. Betriebsdruck bar	Vacuum bar
FL015020...	20	26,4	3,2	130	9	0,88
FL015025...	25	32,0	3,5	150	9	0,88
FL015032...	32	39,6	3,8	180	9	0,88
FL015038...	38	46,6	4,3	230	9	0,88
FL015050...	51	60,0	4,5	270	8	0,88
FL015060...	60	69,4	4,7	300	8	0,83
FL015063...	63	72,3	4,7	325	7	0,83
FL015075...	76	86,2	5,1	400	7	0,83
FL015080...	80	92,0	6,0	400	7	0,83
FL015090...	90	103,0	6,5	450	5	0,83
FL015100...	102	116,0	7,0	500	4	0,83

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, phthalatfrei, zugelassen für Lebensmittel entsprechend der EU-Verordnung 10/2011, Kat. A, B, und C und verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale. Die völlig glatte Seele gewährt geringen Druckverlust und garantiert höchstmöglichen Durchfluss. Die leicht gewellte Decke bietet ein optimales Biegeverhalten. Geschützt vor Witterungseinflüssen. Temperaturbereich - 5°C BIS + 60°C.

Er ist besonders zum Umfüllen und Transportieren von alkoholischen Flüssigkeiten bei 50° sowie von Milchprodukten und deren Derivaten geeignet

Der Schlauch erlaubt den Transfer von Lebensmittelflüssigkeiten, die Lebensmittelsimulanzen A, B, C unter OM2-Bedingungen gemäß EU-Verordnung 10/2011 erfordern, wie Weine, Moste, Biere, Essige, alkoholische Flüssigkeiten bei max. 40° und für max. 10 Std.

Er ist nicht geeignet für Lebensmittel der Kategorie D1, D2, und E wie z. B. Sahneliköre, Öl-in-Wasser-Emulsionen wie Milch und Käse, Pflanzenöle, Trockenfutter, Milchpulver und Sahne.