


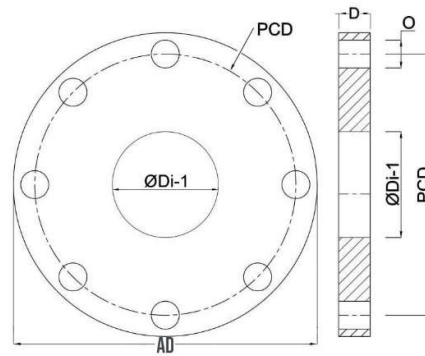

Ausführung	DN	Di-1	AD	PCD	D	O	Löcher
40 mm	32	51	140	100	18	18	4
50 mm	40	62	150	110	18	18	4
63 mm	50	78	165	125	18	18	4
75 mm	65	92	186	145	18	18	4
90 mm	80	108	202	160	20	18	4
110 mm	100	128	220	180	20	18	8

Losflansch zur Nutzung in Verbindung mit PE Elektroschweiß-Fittings.

Merkmale:

- Material: Stahl / PP
- Oberflächenbehandlung: PP
- Klasse: SDR 11
- Farbe: schwarz
- Flansch: PN10/16
- Betriebsdruck (max.): PN 16 bar