


Flotide Sandfilter – Sidemount Typ SMG

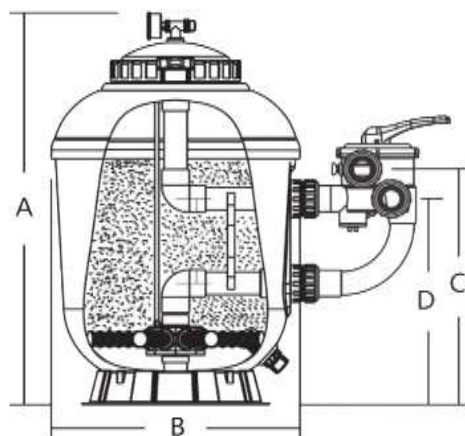

ANSCHLUSS	WERKSTOFF	ARBEITSDRUCK	MAX. TEMP.
Metrisch/Imperial Klebemuffe	Polyester Gel-beschichtet	2,5 bar	43 °C

TYP	DURCHMESSER mm	MASS	MAX DURCH- FLUSS m³/h	SANDMENGE kg	MAX. POOLVOL. m³	FILTERFLÄCHE m²
SMG500	516	50 mm / 1 1/2"	10	100	50	0.2
SMG650	666	50 mm / 1 1/2"	16.5	150	82.5	0.33
SMG750	770	63 mm / 2"	22.1	250	110.5	0.44
SMG900	920	63 mm / 2"	31.8	375	159	0.64

Abmessungen:

TYP	A mm	B mm	B Zoll	C mm	D mm	GEWICHT kg
SMG500	835	516	21	501	438	18.3
SMG650	926	666	25	516	453	24.5
SMG750	1023	770	30	603	517	38
SMG900	1163	920	32	656	570	57.8